



ROOT - CYDIA IMPACTOR + SU

- Wymagane uruchomienie trybu debugowania w tablecie
- Wymagane połączenie tabletu z komputerem za pomocą kabla usb
- Wymagane zainstalowanie pakietu sterowników ADB dla trybu debugowania


1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
2. Kliknij na poniższy link, aby pobrać spakowany plik z programem do wykonania root-a
http://freetab.eu/softy/temp/inne/Root_Cydia_Impactor.zip
3. Rozpakuj plik **Root_Cydia_Impactor.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie Root_Cydia_Impactor
4. Uruchom w tablecie funkcję debugowania, opcja musi być zaznaczona
Ustawienia > Opcje programistyczne > Debugowanie USB

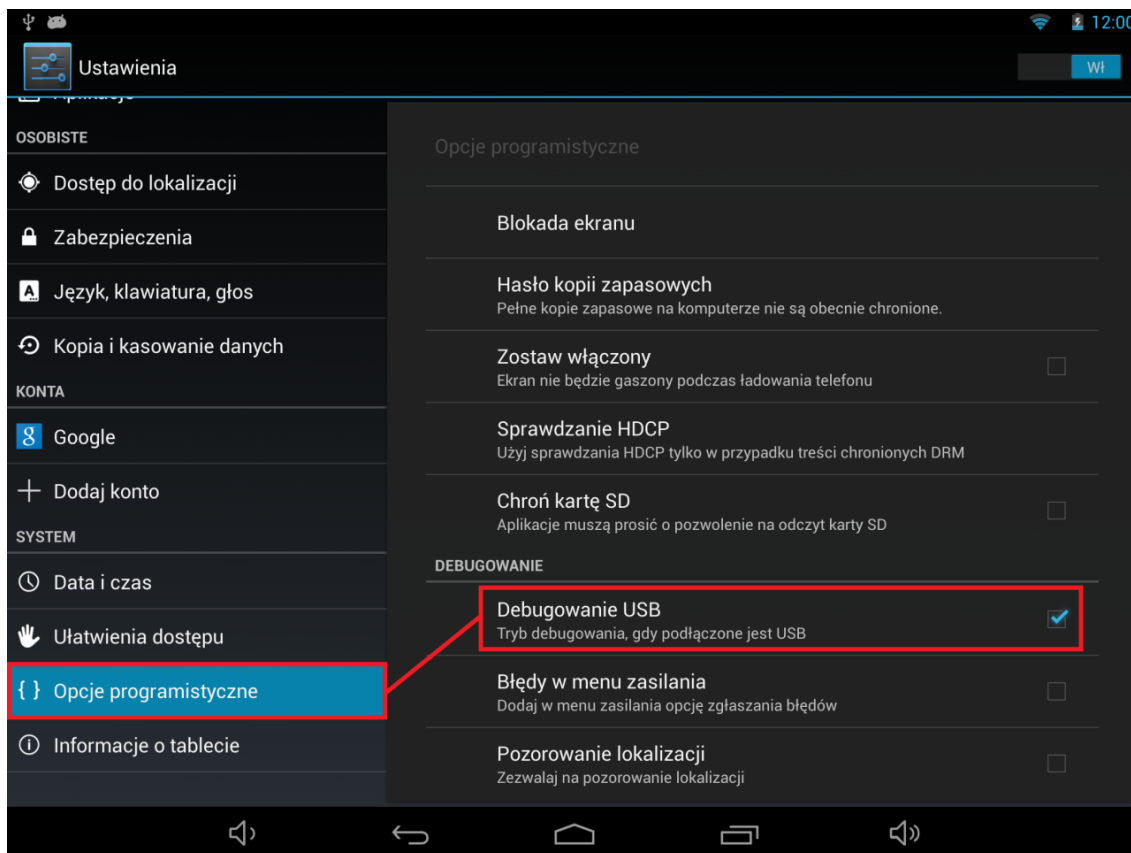


5. System wykryje nowy sprzęt, rozpakuj plik **usb_adb_drivers** z katalogu **Usb_Adb_Drivers** i zainstaluj sterowniki dla nowego urządzenia posługując się systemowym menedżerem urządzeń

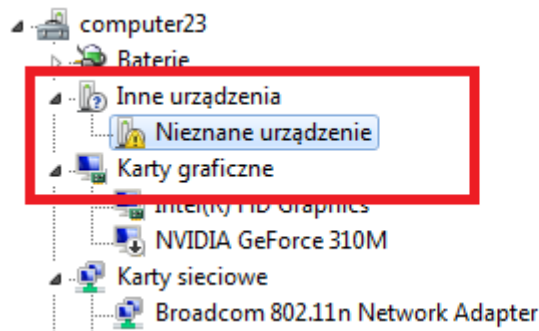


6. Otwórz katalog **Root_Cydia_Impactor**, następnie z katalogu **Cydia_Impactor** uruchom plik **Impactor.exe** i wybierz opcję nr.1 > **# drop SuperSU su to /system/xbin/su**
Pliki potrzebne do root-a zostaną wgrane do tabletu.

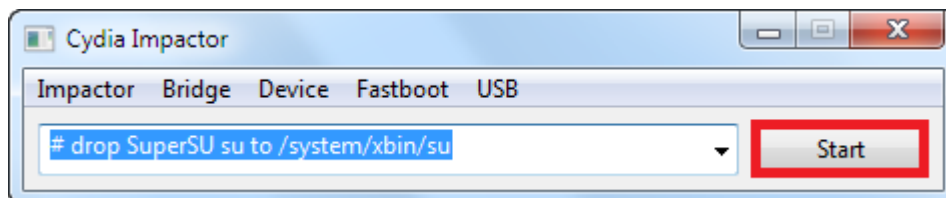

7. Pobierz ze sklepu Google Play darmową aplikację do zarządzania root-em o nazwie **Superuser**

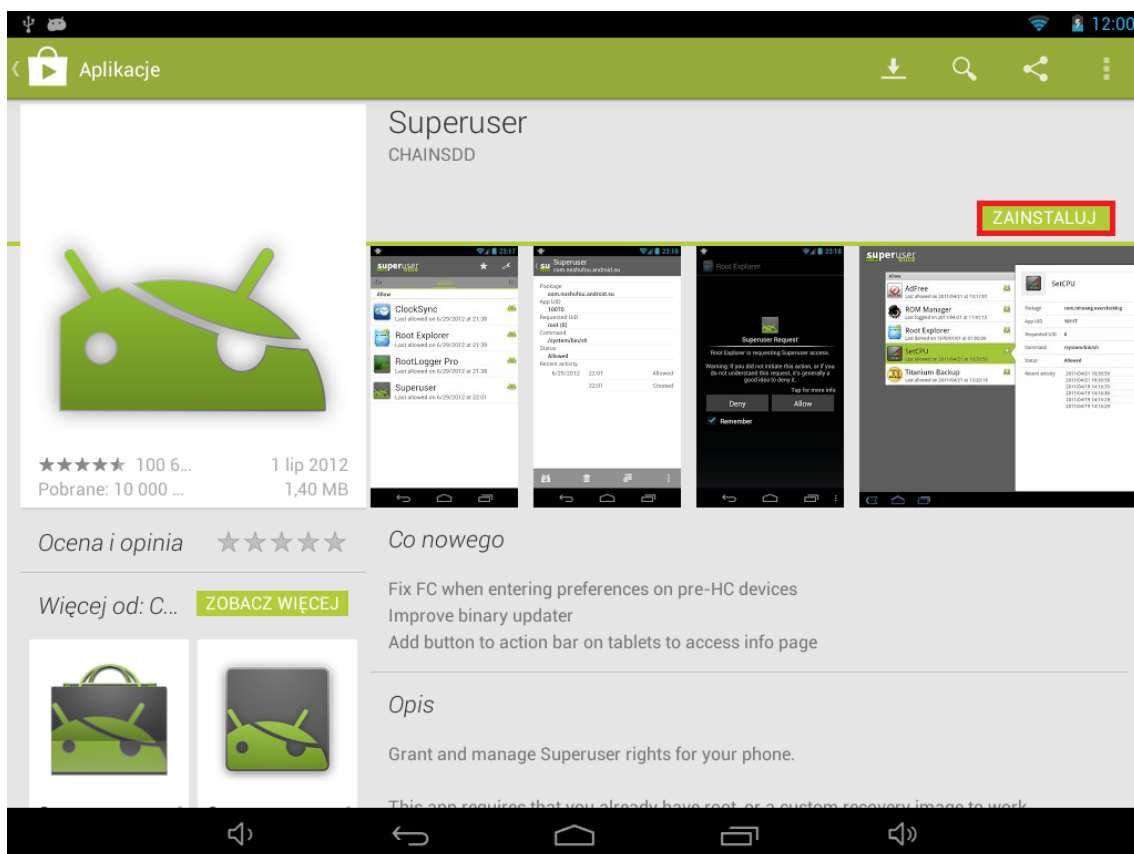

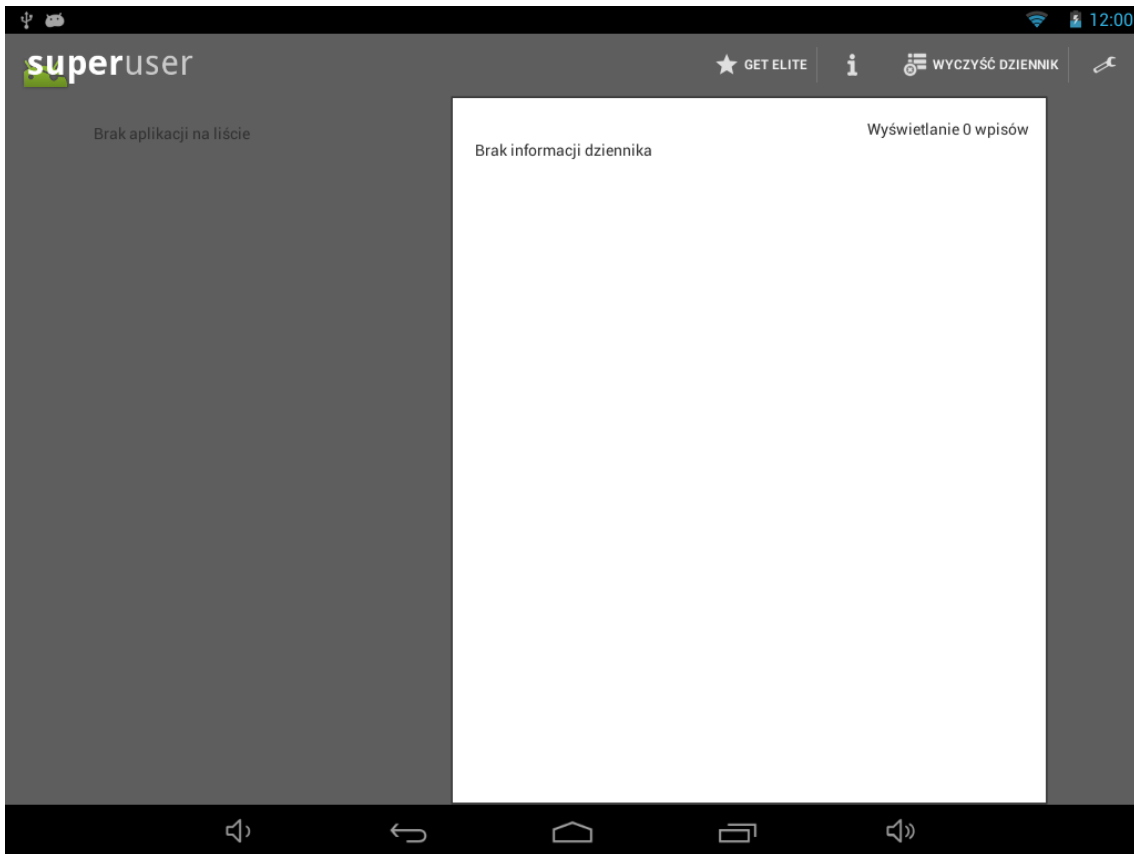

Od tego momentu możesz cieszyć się z posiadania systemu z uprawnieniami root.

