

MODECOM FREETAB 9704 IPS2 X4


Aktualizacja Firmware >>> Android 4.2.2 Jelly Bean >>> **wersja testowa / beta**



Po zainstalowaniu wersji testowej beta, aplikacja „Aktualizator Modecom” wyświetla informację o dostępności nowej wersji firmware, proszę nie instalować tej aktualizacji, gdyż dotyczy ona instalacji wersji poprzedniej (finalnej 2.0)



- **Przed wykonaniem aktualizacji naładuj tablet**
- **Aktualizacja kasuje wszystkie dane z urządzenia**
- **Proces aktualizacji proszę przeprowadzić zgodnie z instrukcją**
- **Do wykonania aktualizacji wymagane jest połączenie z komputerem**





Pierwsze uruchomienie urządzenia po aktualizacji może trwać nieco dłużej niż normalne uruchomienie (do kilku minut) i jest związane z instalacją składników.


1. Przygotuj tablet oraz kabel połączeniowy usb, który znajduje się w zestawie z tabletem
2. Pobierz z poniższego linka plik zawierający aktualizację systemu Android 4.2.2 w wersji beta
ftp://drivers:drivers@ftp.modecom.pl/ENG/Tablets/FreeTAB_9704_IPS2_X4/drivers/firmware/Android_4.2.2_beta/Firmware_9704_android_4.2.2_beta_pcb1.4.zip
3. Rozpakuj plik **Firmware_9704_android_4.2.2_beta_pcb1.4.zip** na dysk komputera lub laptopa, zostanie utworzony katalog o nazwie **Firmware_9704_android_4.2.2_beta_pcb1.4**
4. Uruchom plik **PhoenixSuit_EN.msi** z podkatalogu **PhoenixSuit_v1.0.5**

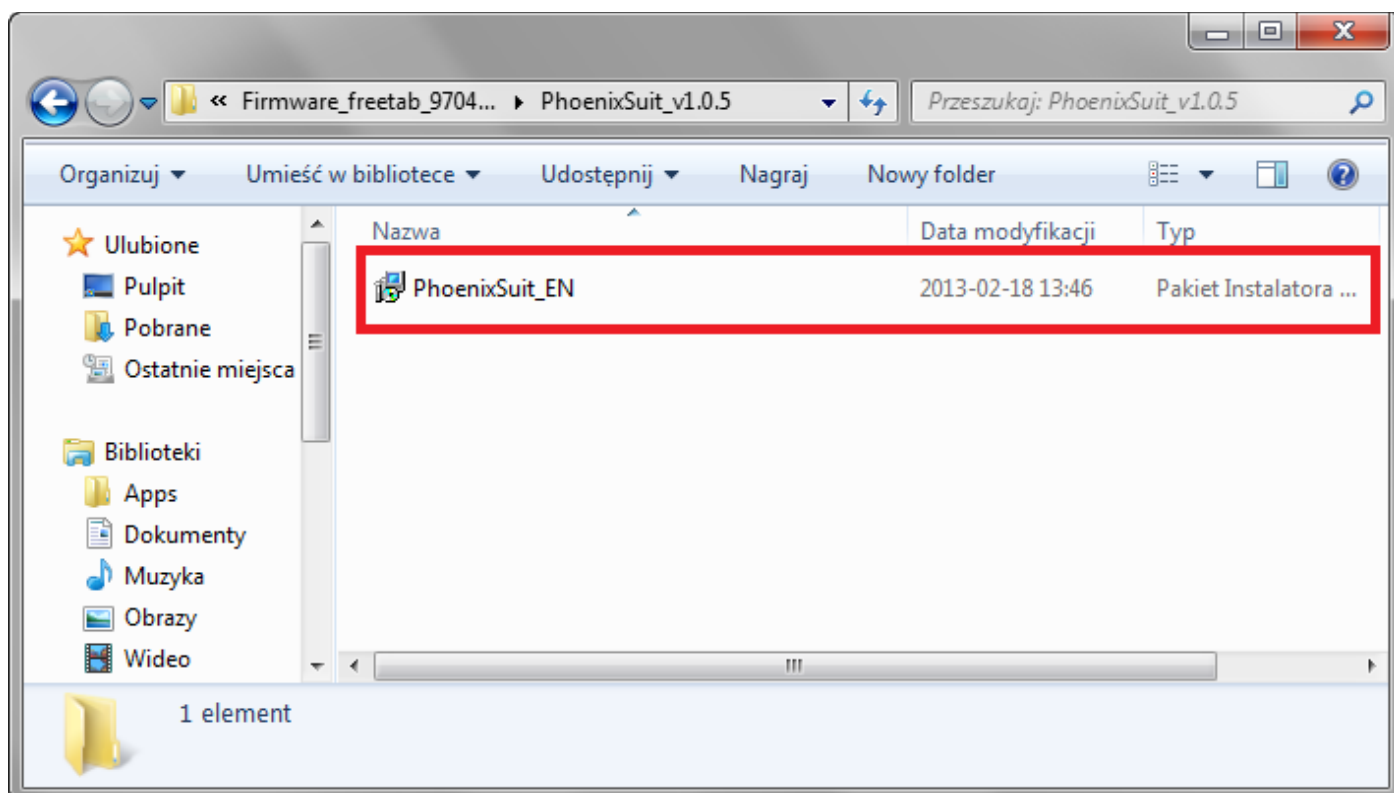

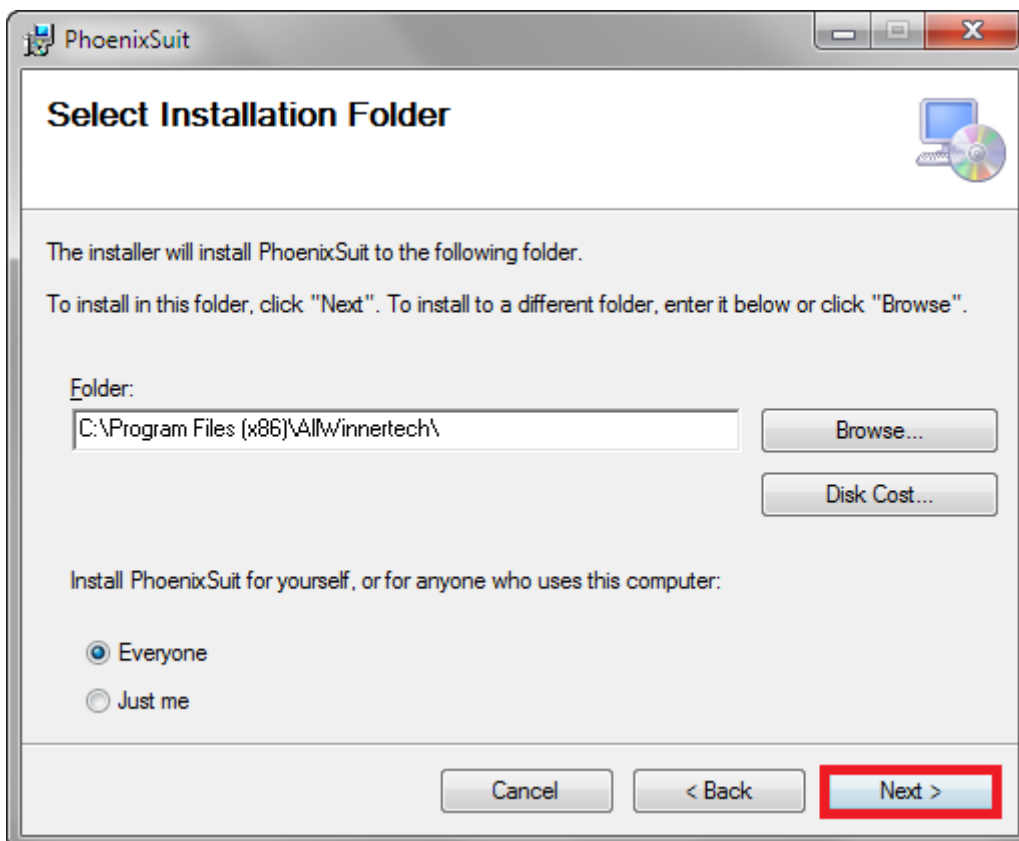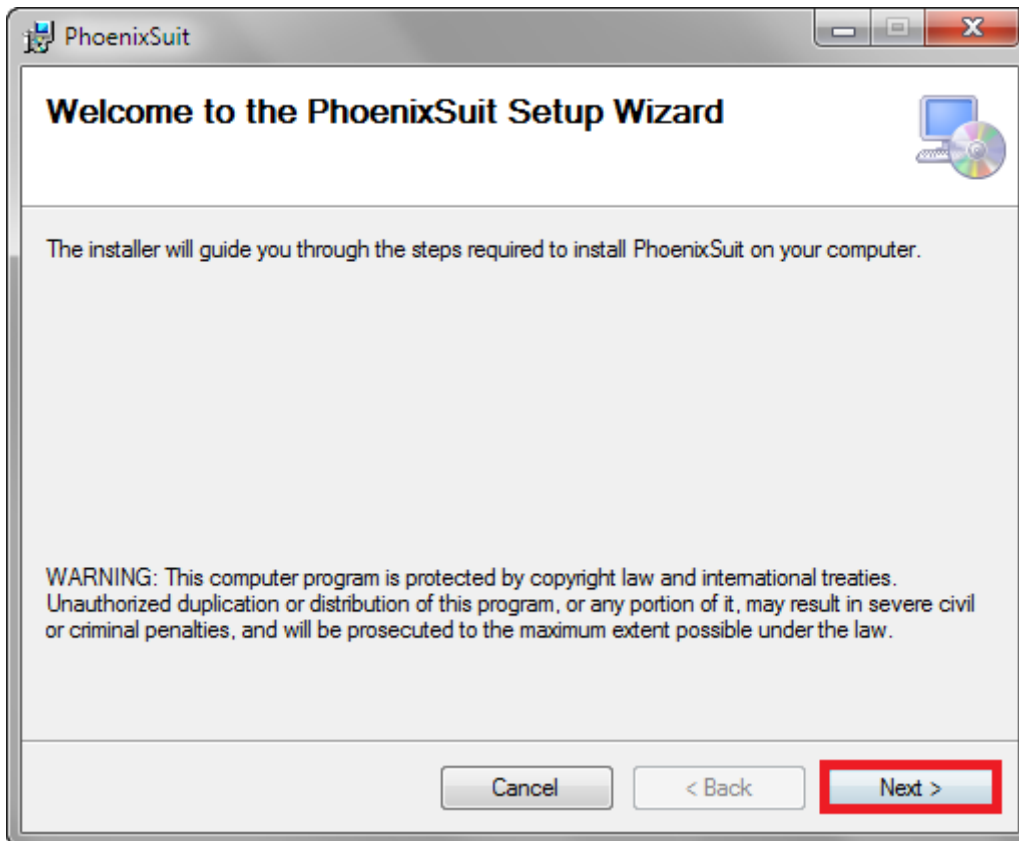


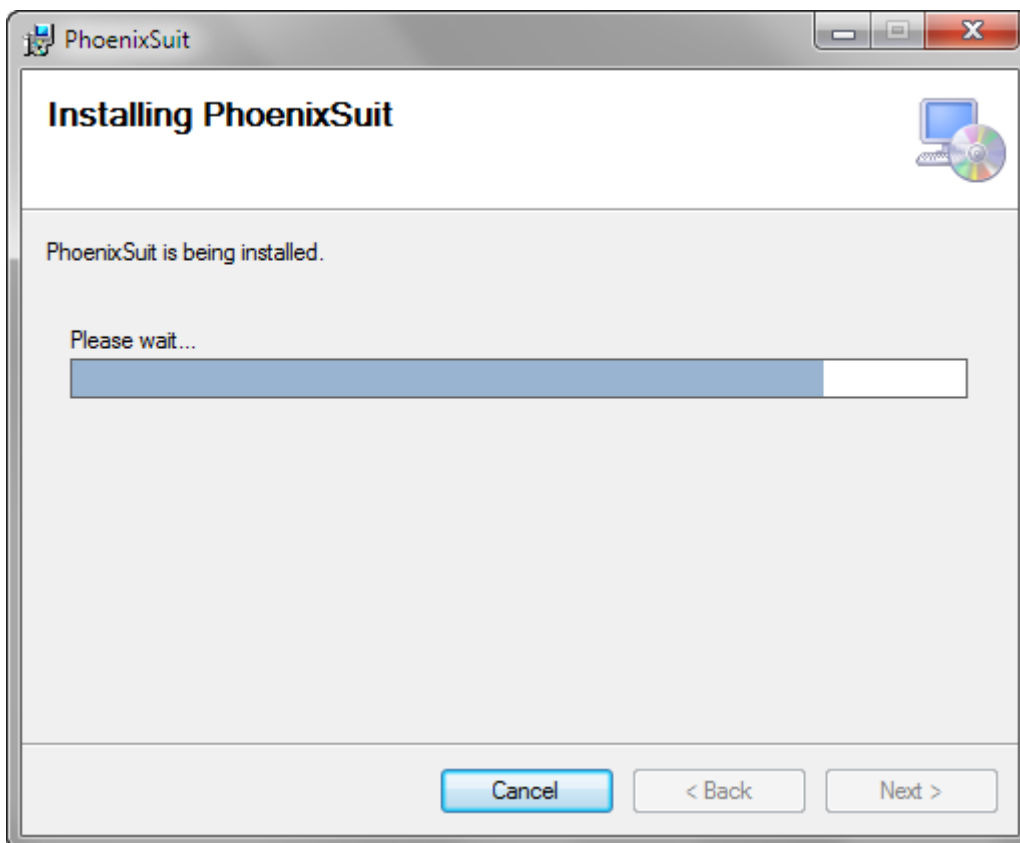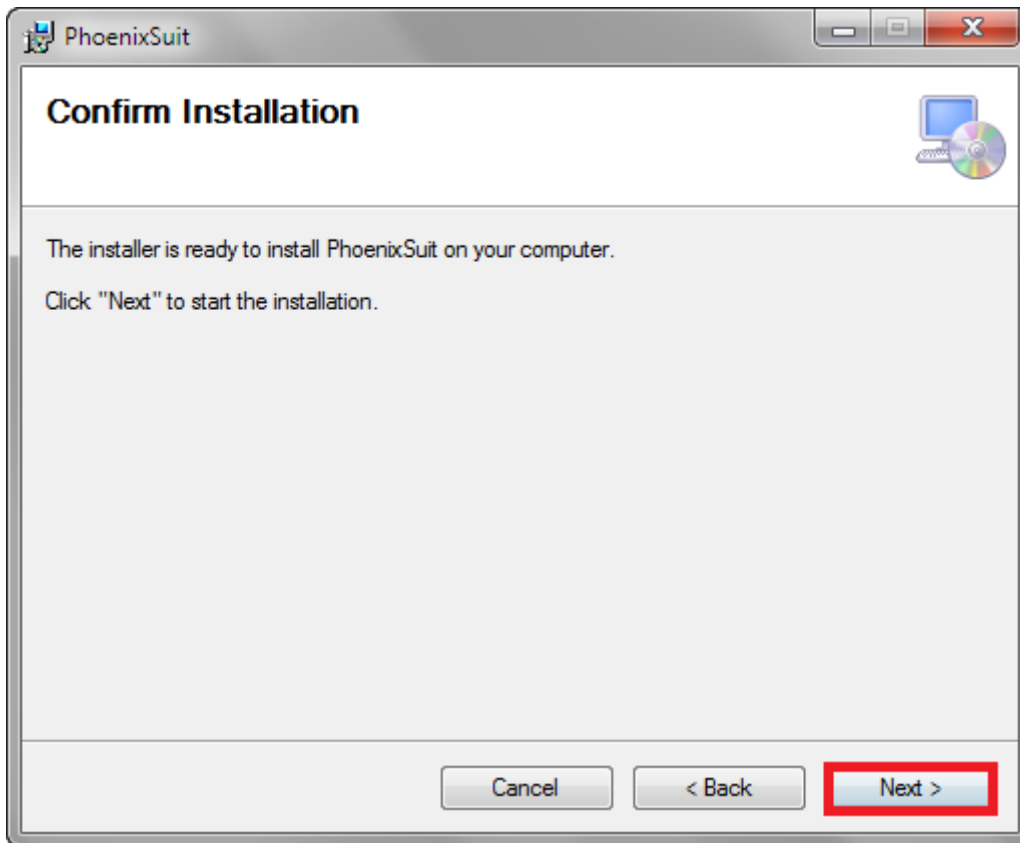

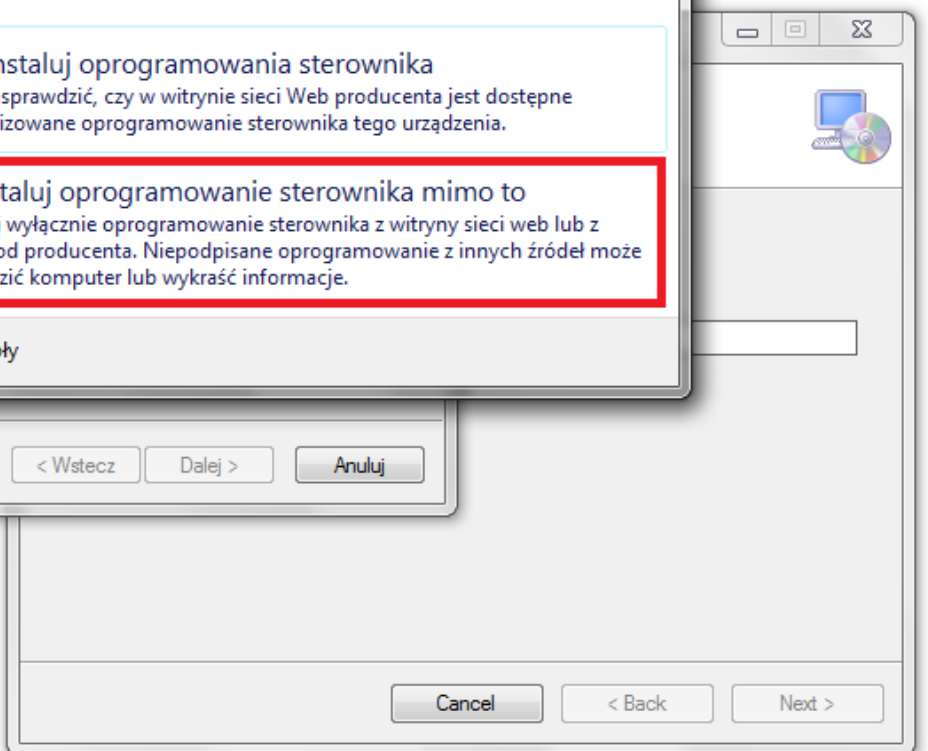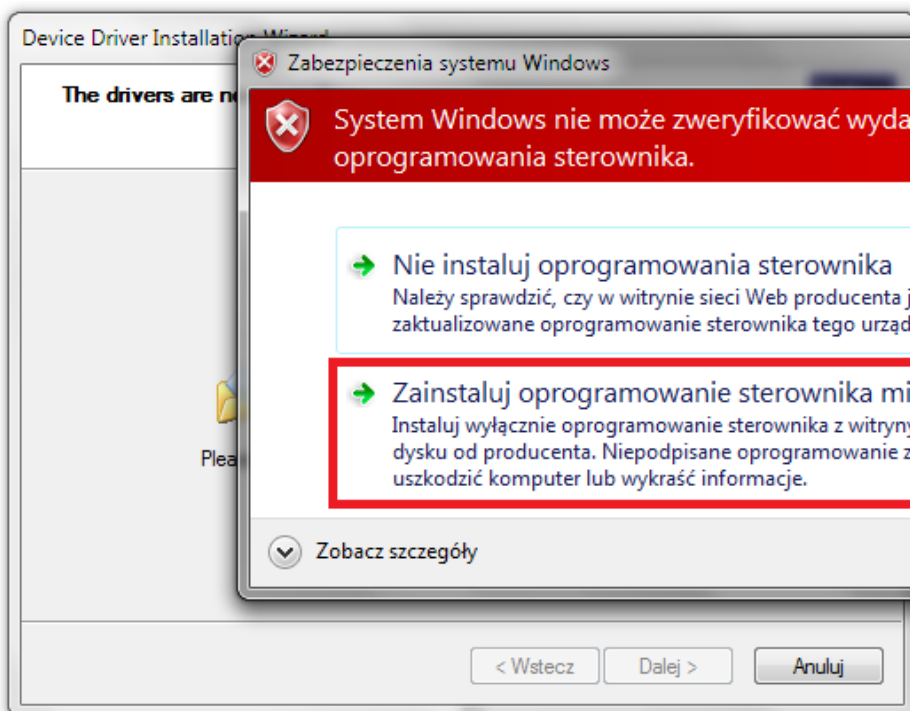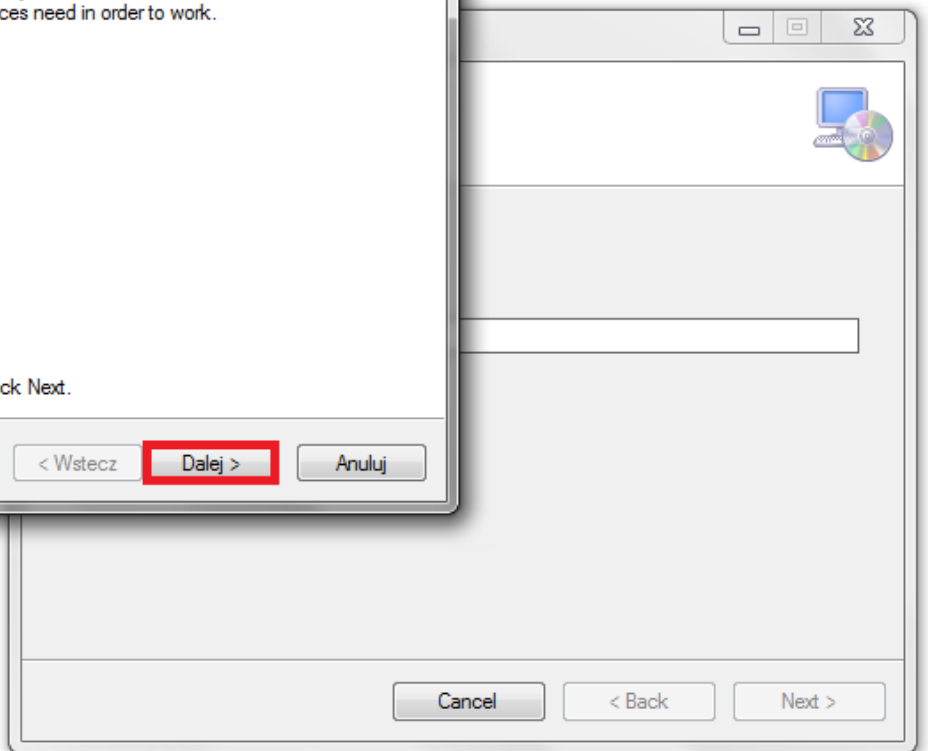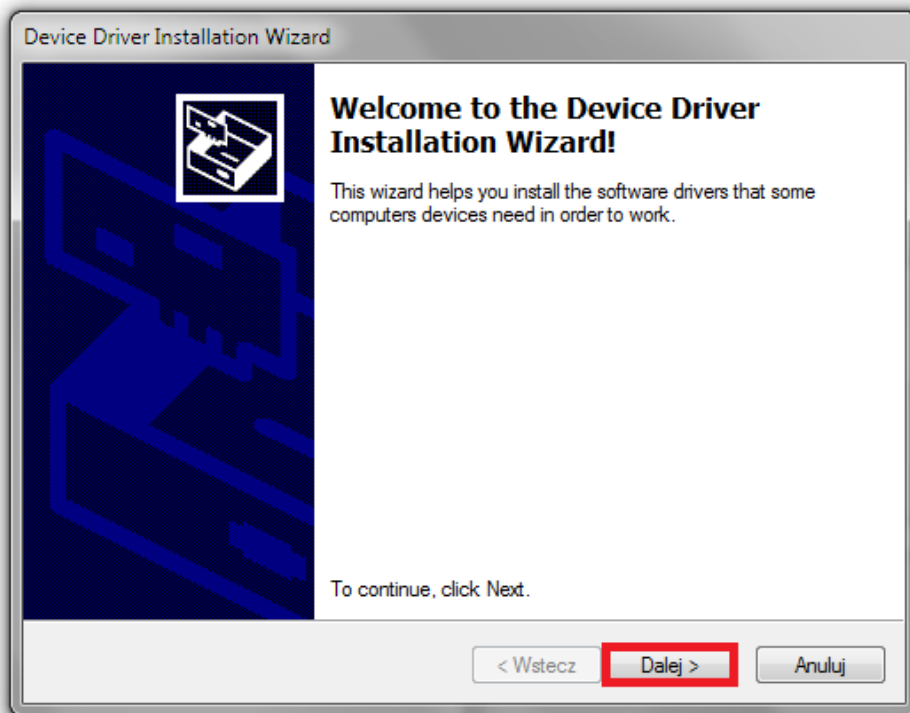

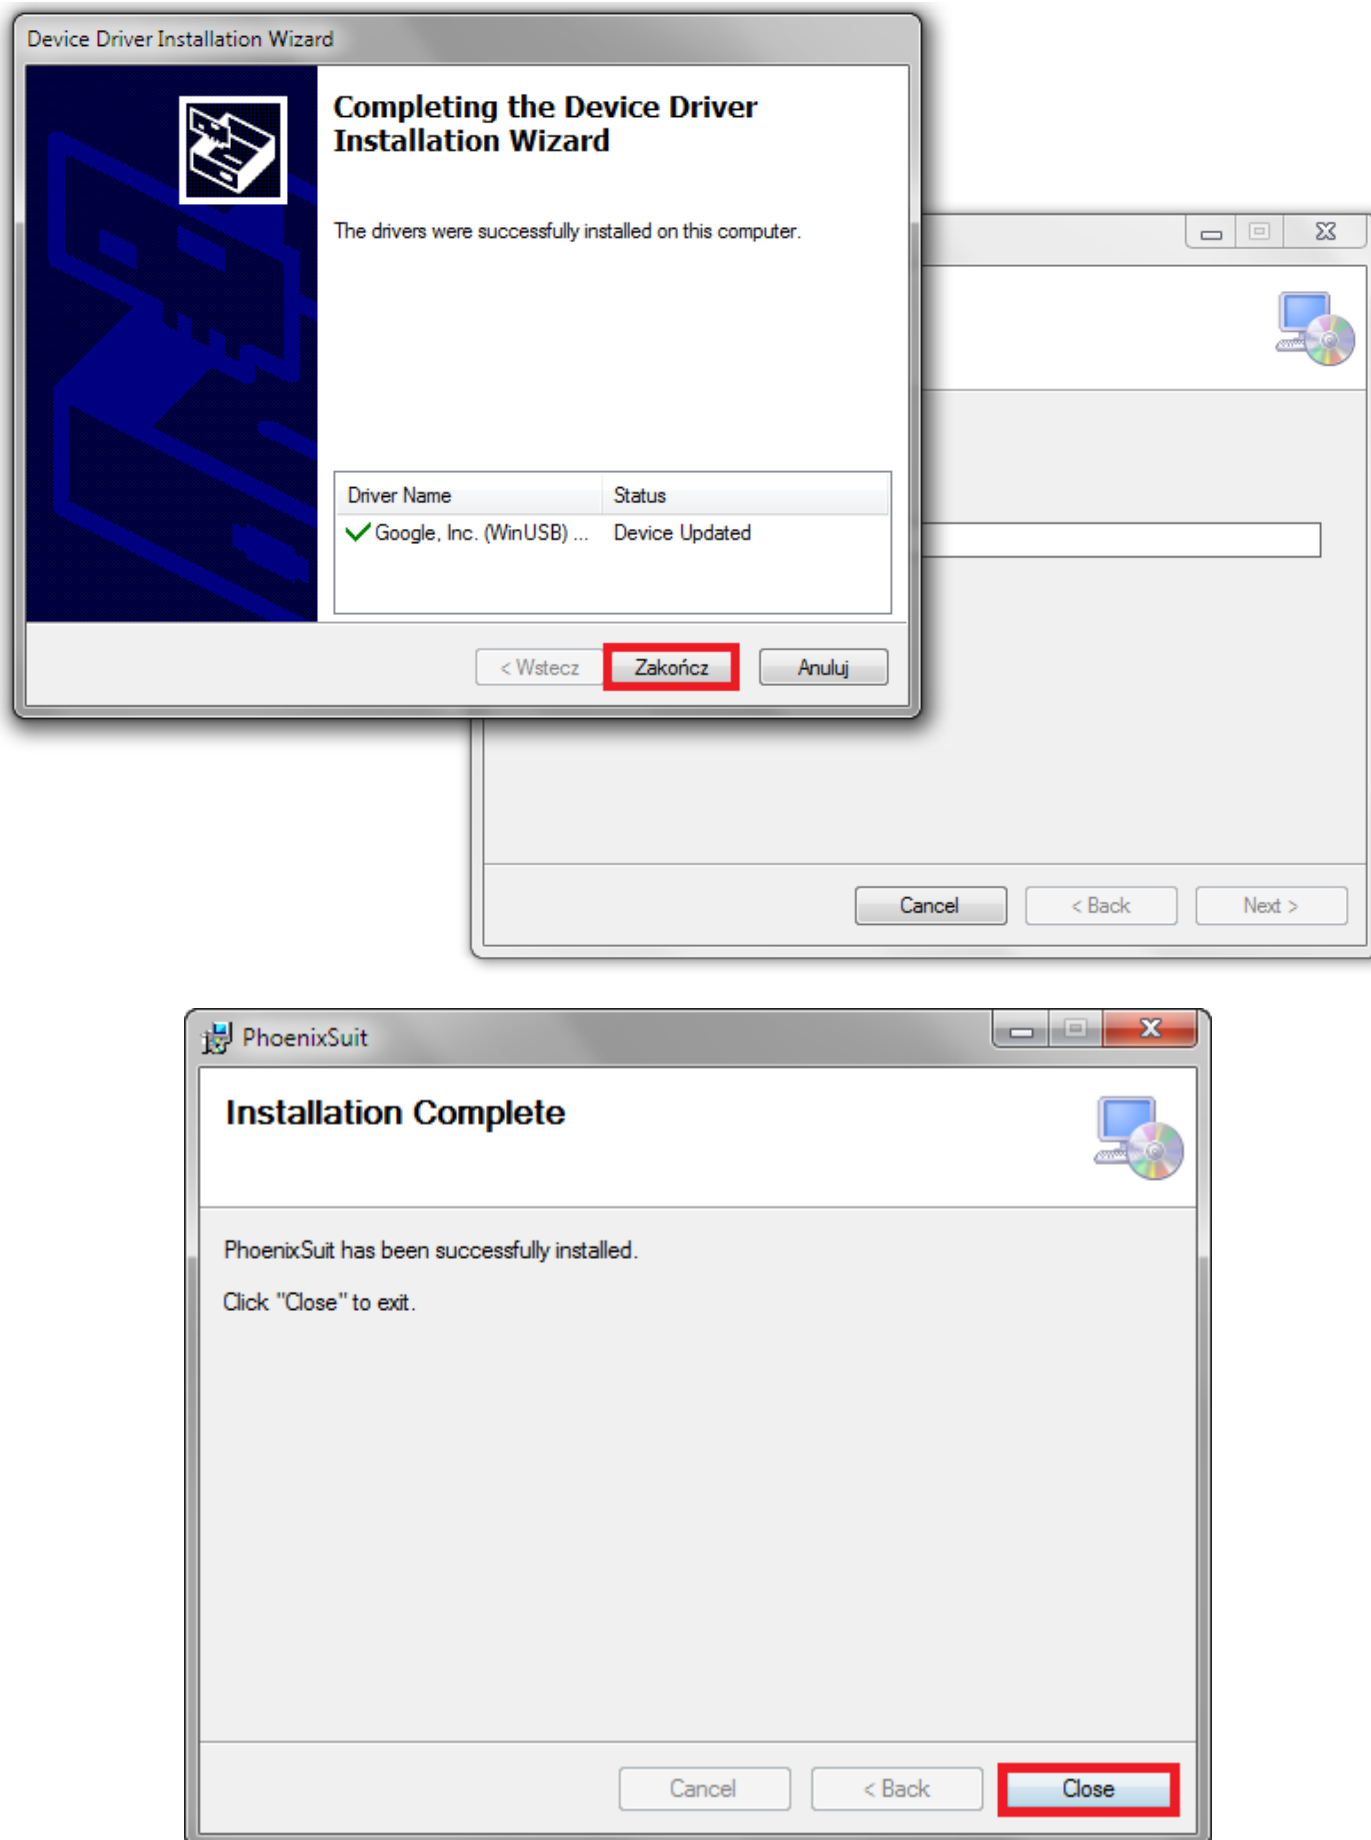

5. Uruchom zainstalowany na komputerze program **PhoenixSuit** i przejdź do zakładki **Firmware**

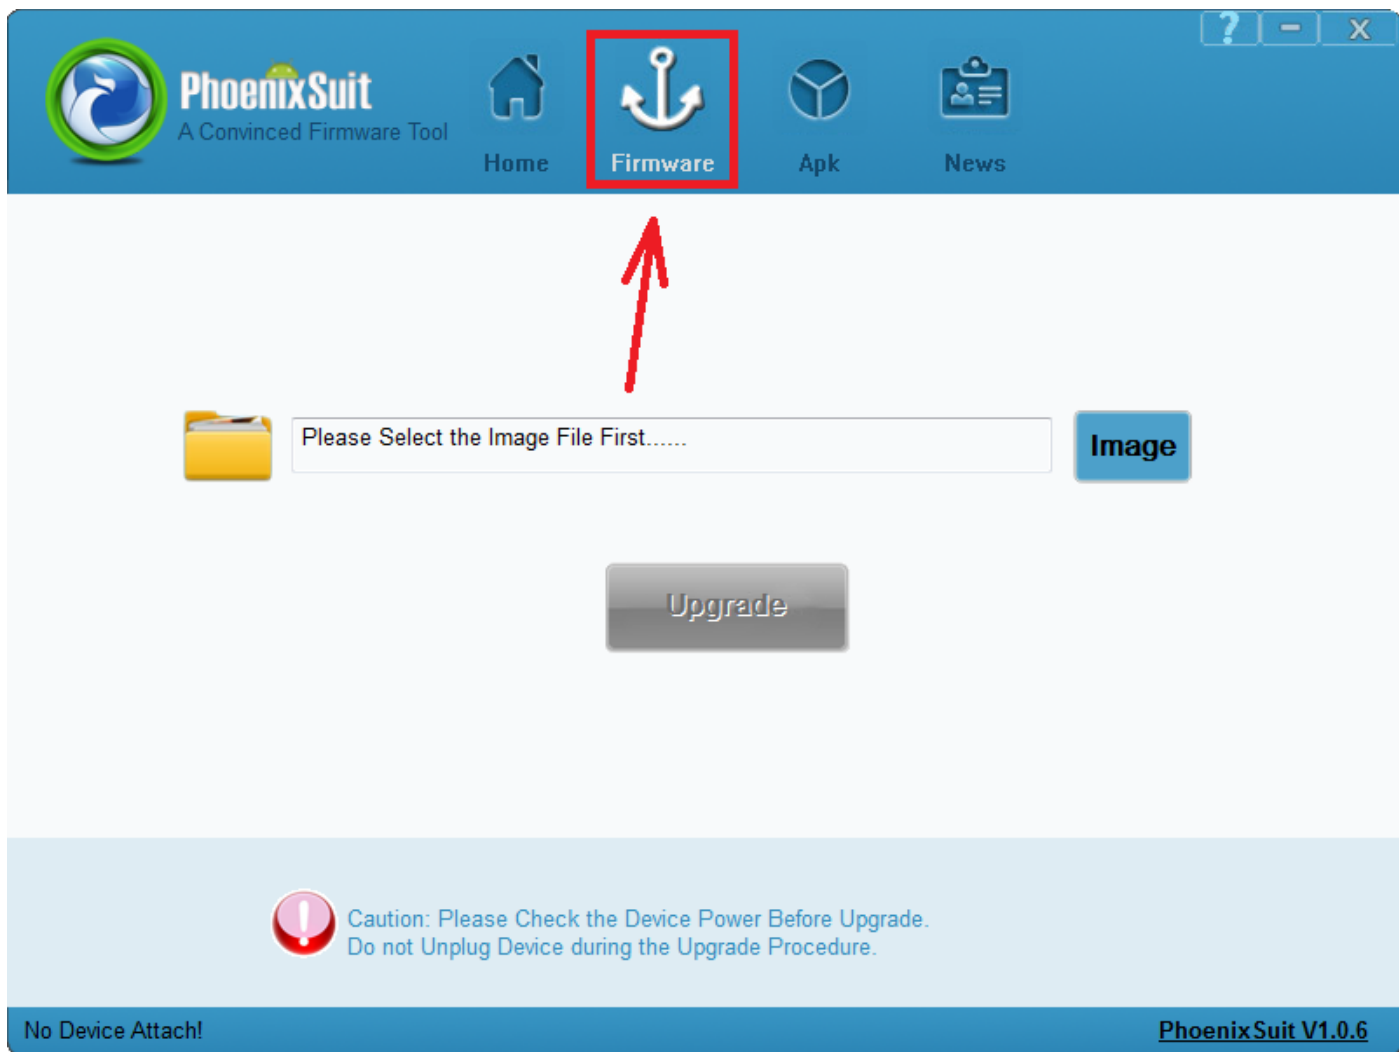

6. Kliknij **Image** i wskaż plik **Firmware_9701_android_4.1.1_beta_pcb1.4.img** znajdujący się w katalogu **Firmware_9704_android_4.1.1_beta_pcb1.4**



PhoenixSuit
A Convinced Firmware Tool



Home



Firmware



Apk



News



Please Select the Image File First.....

Image


Upgrade




Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.



No Device Attach!

PhoenixSuit V1.0.6

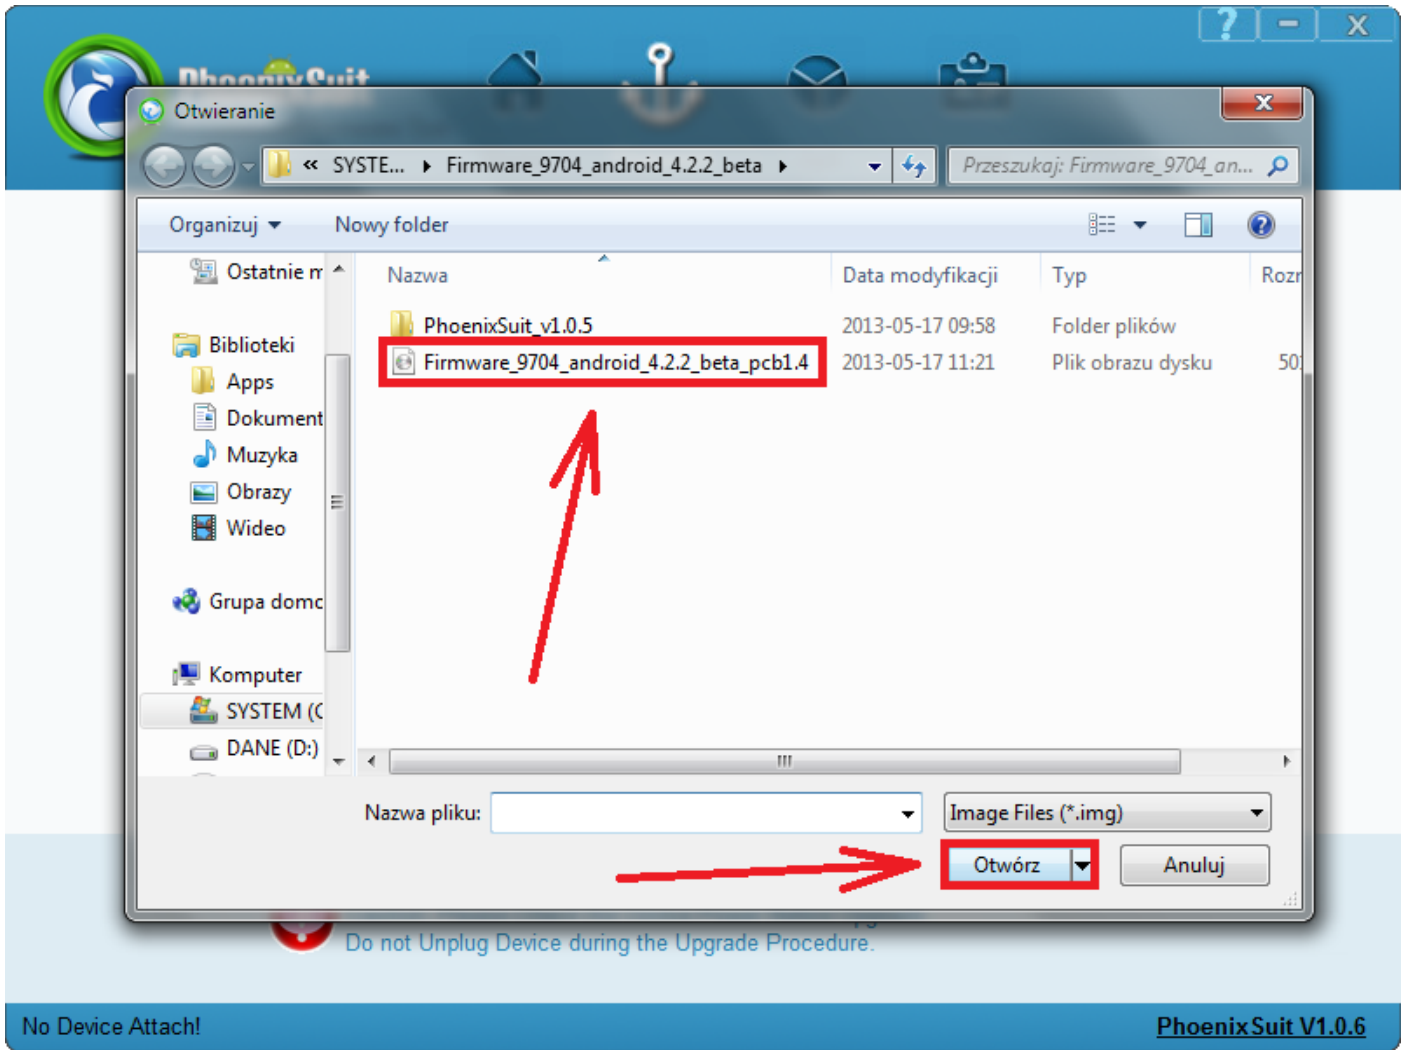

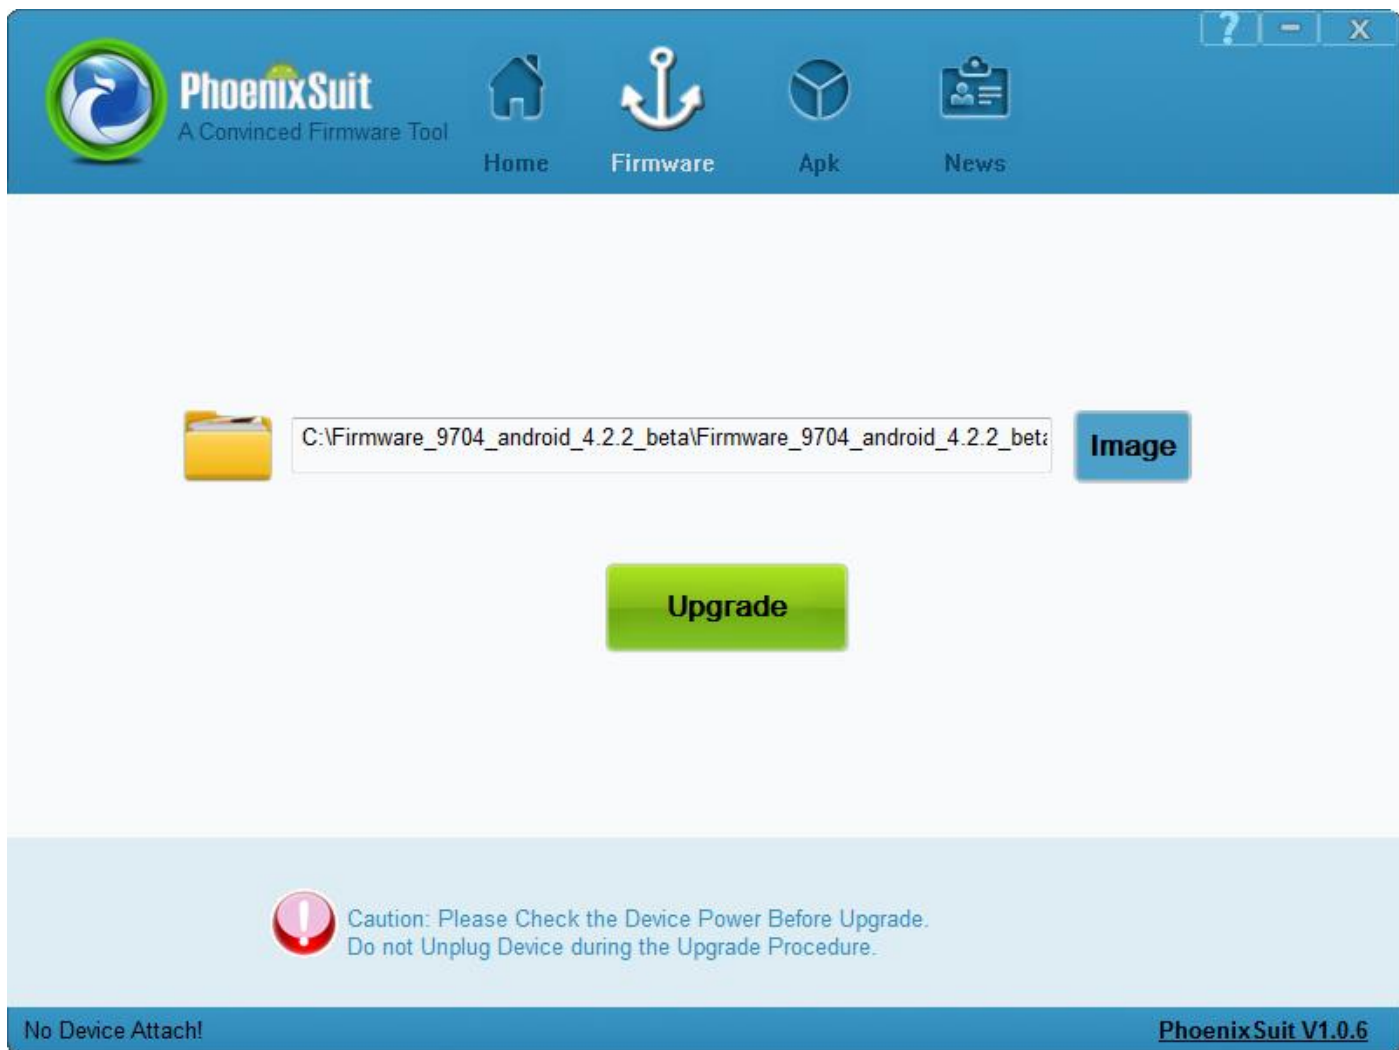

- Wyłącz tablet, następnie **wciśnij i przytrzymaj wciśnięty** przycisk **HOME**, trzymając cały czas wciśnięty przycisk **HOME** połącz tablet z komputerem za pomocą kabla usb, po jego połączeniu trzymając cały czas wciśnięty przycisk **HOME**, **wciśnij 3x** przycisk **POWER**.
Zwolnij z nacisku przycisk **HOME**, tablet zostanie wykryty przez system, który rozpocznie automatyczną instalację sterowników wymaganych do przeprowadzenia aktualizacji firmware, operacja może potrwać 2-3 minuty, w tym czasie pojawią się różne informacje systemowe w prawym dolnym rogu systemu (chmurki z informacją o instalacji sterowników)
Gdy system zainstaluje automatycznie sterowniki, w oknie programu PhoenixSuit wyświetli się pytanie dotyczące formatowania pamięci w tablecie, proszę kliknij „Yes”, program rozpocznie procedurę aktualizacji firmware, poczekaj kilka minut i nie odłączaj urządzenia od komputera.

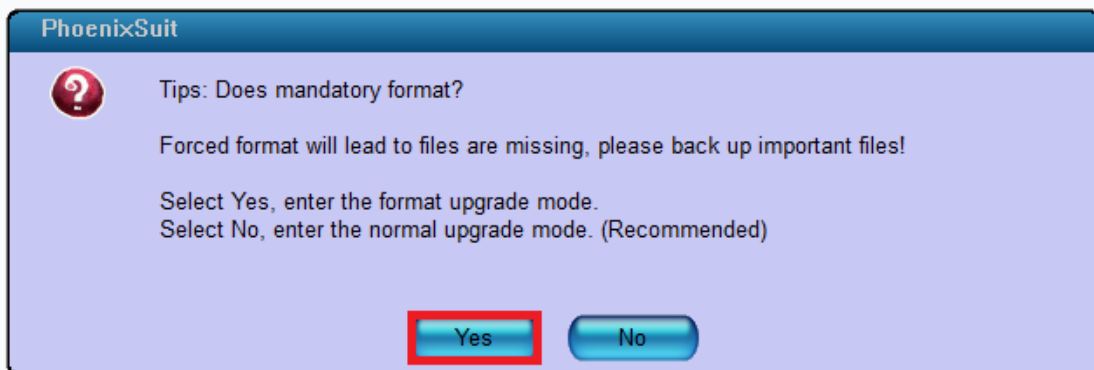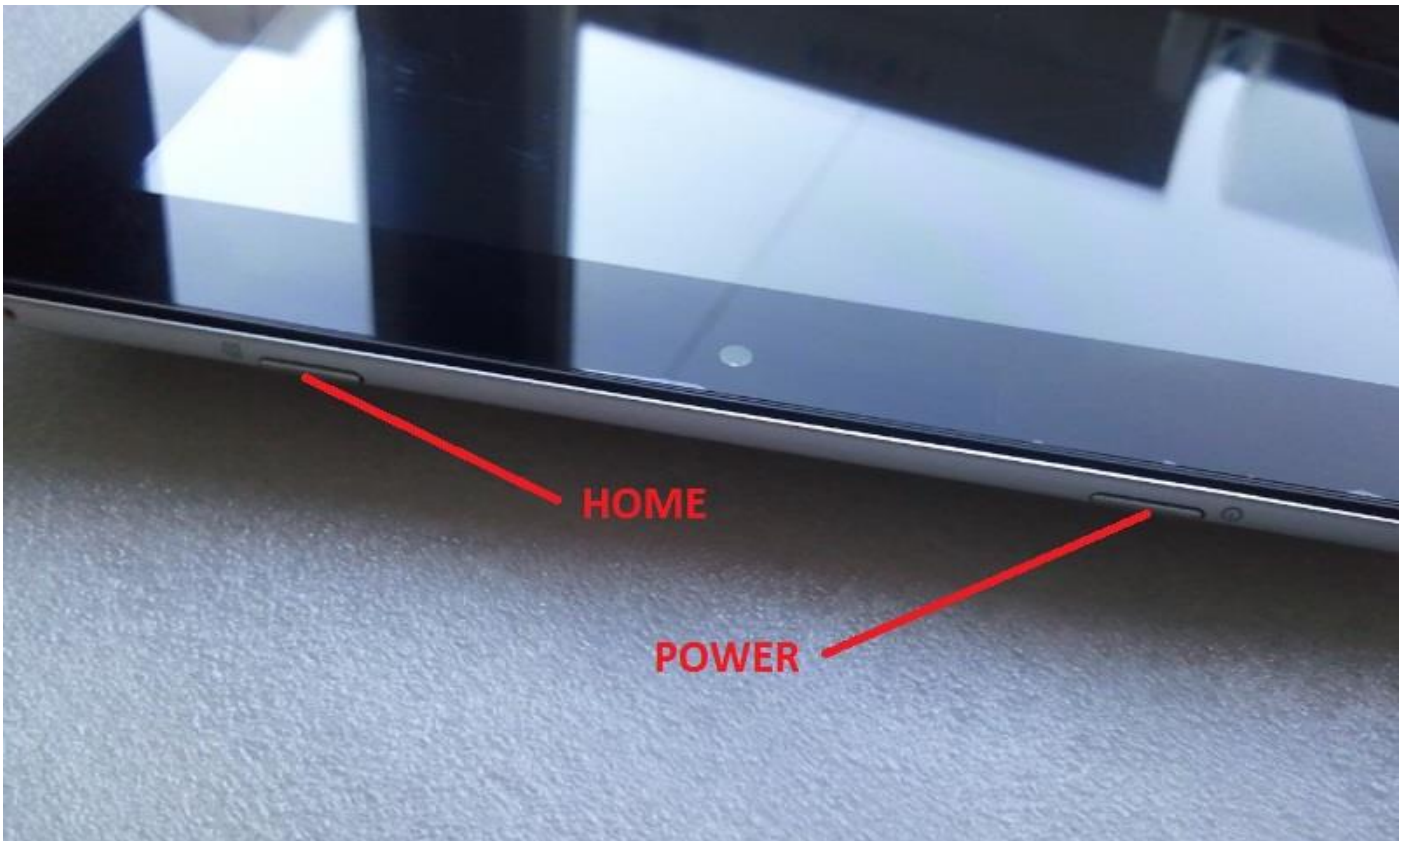

 Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.



PhoenixSuit
A Convinced Firmware Tool



Home




Firmware



Apk



News



Upgrading Firmware: 81% Left <0>Minutes <41>Seconds


Upgrade




Caution: Please Check the Device Power Before Upgrade.
Do not Unplug Device during the Upgrade Procedure.

Begin to Upgrade Firmware to Device

PhoenixSuit V1.0.6

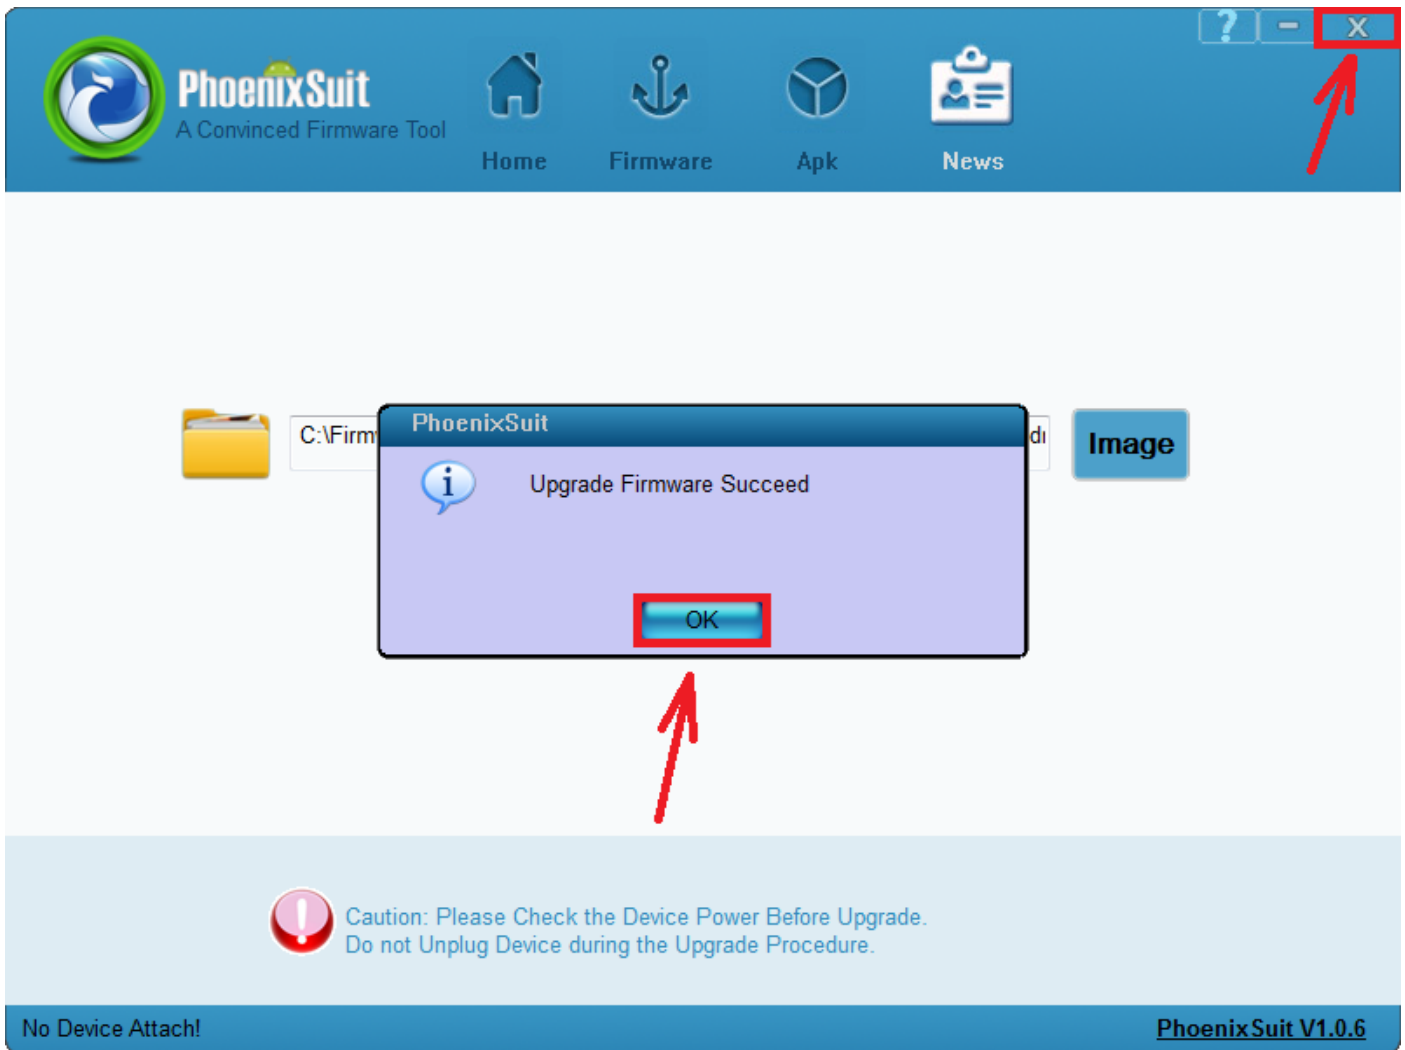

8. Aktualizacja została zainstalowana poprawnie, wyłącz program i odłącz tablet od komputera.

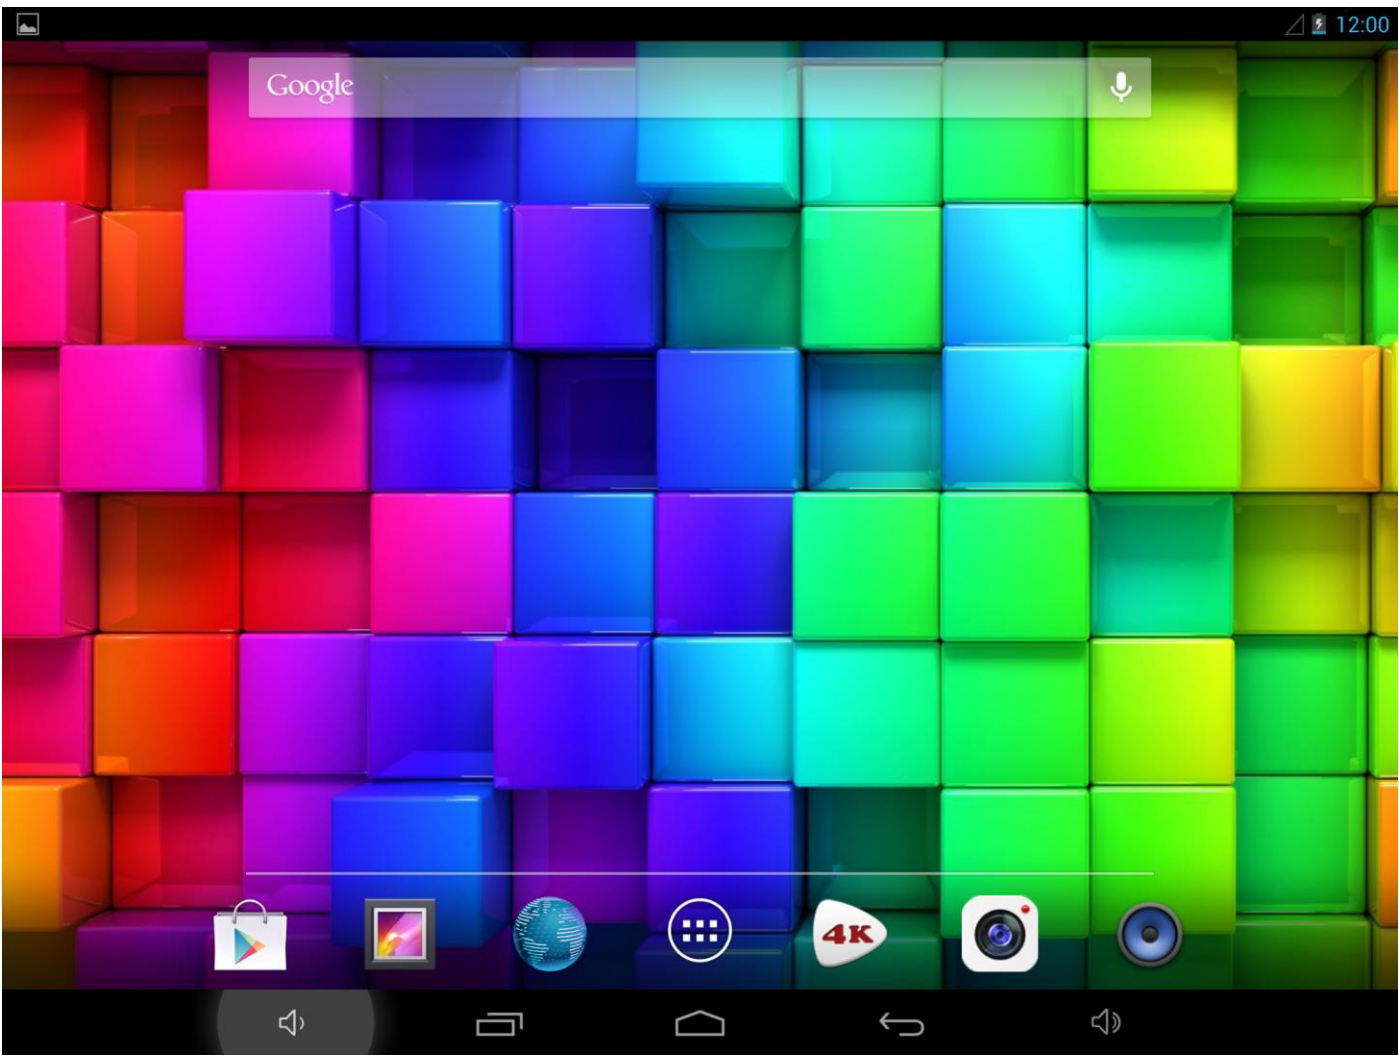

APLIKACJE

WIDŻETY

SKLEP



4KPlayer



Aktualizator..



Camera



Flash Player..



Gallery



Gmail



Google



Internet



Kalendarz



Kalkulator



Lokalnie



Mapy



Menadżer plik..



Moon+ Reade..



Muzyka



Nawigacja



Pobrane



Poczta



Rejestrator dż..



Sklep Play



Ustawienia



Ustawienia G..



Wyszukiwani..



YouTube



Zegar





Aplikacje

OSOBISTE

Dostęp do lokalizacji

Zabezpieczenia

Język, klawiatura, głos

Kopia i kasowanie danych

KONTA

Dodaj konto

SYSTEM

Data i czas

Ułatwienia dostępu

Opcje programistyczne

Informacje o tablecie

Informacje o tablecie

Informacje o telefonie

Stan baterii, sieci i inne informacje

Informacje prawne

Processor

QuadCore-A31Series

Numer modelu

FreeTAB 9704 IPS2 X4

Wersja systemu Android

4.2.2

Android 4.2.2 wersja testowa beta

Firmware version

3.0

Wersja jądra

3.3.0

lgm@SzExdroid5 #7

Mon May 13 18:38:11 CST 2013

Numer kompilacji

MC-TAB-9704-IPS2-X4-3.000

