

lenovo.

YOGA TABLET 10

Podręcznik użytkownika ver. 1.0



Przed użyciem urządzenia
należy przeczytać informacje o środkach ostrożności oraz ważne uwagi
podane w dołączonym podręczniku.





- 1-1 Wygląd
- 1-2 Przyciski
- 1-3 Włączanie/wyłączanie tabletu
- 1-4 Uaktywnianie/wyłączanie wyświetlacza
- 1-5 Blokowanie/odblokowywanie ekranu
- 1-6 Wskazówki dotyczące nawigacji
- 1-7 Ekran główny
- 1-8 Pasek stanu
- 1-9 Ostatnio używane aplikacje
- 1-10 Zarządzanie aplikacjami
- 1-11 Wprowadzanie tekstu

1-1 Wygląd

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy i mogą różnić się od tabletu YOGA TABLET 10.



1-2 Przyciski

Przycisk zasilania

Za pomocą tego przycisku można włączyć/wyłączyć tablet oraz uaktywnić/wygasić wyświetlacz.

Sterowanie głośnością

Naciśnij **przycisk głośności**, aby ustawić głośność.

1-3 Włączanie/wyłączanie tabletu

Włączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** tabletu przez ok. 3 sekundy, a następnie go zwolnij. Na wyświetlaczu pojawi się kolejno logo Lenovo, a następnie ekran startowy, sygnalizując, że tablet został włączony.

Wyłączanie tabletu

Naciśnij i przytrzymaj **przycisk zasilania** tabletu przez ok. 1 sekundę. Wybierz opcję **Wyłączenie** w oknie podręcznym, a następnie stuknij opcję **OK**, aby wyłączyć tablet.

UWAGA: Podłączając urządzenie do komputera za pomocą kabla USB upewnij się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający, aby urządzenie działało prawidłowo; w przeciwnym razie naładuj urządzenie za pomocą zasilacza sieciowego przed podłączeniem za pomocą złącza USB.

1-4 Uaktywnianie/wyłączanie wyświetlacza

Uaktywnianie wyświetlacza


Przy nieaktywnym wyświetlaczu naciśnij **przycisk zasilania** na tablecie, aby uaktywnić wyświetlacz. Wyświetlacz tabletu zostanie podświetlony, sygnalizując, że został uaktywniony.

Wyłączanie wyświetlacza

Jeżeli tablet jest chwilowo niepotrzebny, można nacisnąć **przycisk zasilania**, aby wyłączyć wyświetlacz. Wówczas tablet przechodzi w tryb gotowości, aby oszczędzać energię.

Blokada ekranu

Blokada automatyczna

Istnieje możliwość ustawienia limitu czasu ekranu, poprzez stuknięcie kolejno opcji  **Ustawienia** > **URZĄDZENIE** > **Ekran** > **Uśpienie**. Jeżeli w zaprogramowanym czasie gotowości nie zostanie wykonana żadna czynność, wyświetlacz wyłączy się automatycznie oraz nastąpi automatyczna blokada tabletu.

Blokada ręczna

Jeżeli tablet jest chwilowo niepotrzebny, można nacisnąć **przycisk zasilania** i przytrzymać przez ok. 1 sekundę, aby wyłączyć wyświetlacz. Tablet zostanie wtedy zablokowany i przejdzie w tryb gotowości.

Odblokowywanie ekranu

W trybie gotowości naciśnij **przycisk zasilania** tabletu, aby uaktywnić wyświetlacz. Następnie stuknij i przytrzymaj ikonę blokady i przeciągnij suwak nad ikoną odblokowywania, zgodnie z poniższą ilustracją.



Ustawianie wzoru blokady ekranu





Można ustawić wzór blokady ekranu, stukając kolejno



Ustawienia > **OSOBISTE** >

Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Wzór. Po uruchomieniu tej funkcji konieczne jest wprowadzenie spersonalizowanego wzoru odblokowywania, aby odblokować ekran i móc korzystać z tabletu.

1-6 Wskazówki dotyczące nawigacji

- **Wstecz**  : Powrót do poprzedniego ekranu.
- **Ekran główny**  : Powrót do ekranu głównego.
- **Ostatnio używane aplikacje**  : Wyświetla ostatnio używane aplikacje.
- **Menu zaawansowane**  : Wyświetla skróty do takich opcji, jak Dodaj, Motyw, Tapeta, Podgląd, Preferencje i Ustawienia.



1 - Wstecz

2 - Ekran główny

3 - Ostatnio używane
aplikacje



4 - Menu Zaawansowane

1-7 Ekran główny

Ten ekran umożliwia szybkie wyświetlanie i otwieranie najczęściej używanych aplikacji. Do Ekranu głównego można dodawać skróty i zmieniać tapetę.

- Aby zmienić tapetę, stuknij kolejno opcje  > **Tapeta**, aby wybrać tapetę z menu **Lokalna**

tapeta.

- Aby usunąć element z Ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj wybrany element przez około 2 sekundy, do czasu, gdy u góry ekranu pojawi się ikona . Następnie przeciągnij element do obszaru , aby go usunąć.



Przełączanie ekranów głównych

Tablet ma wiele pulpitów.

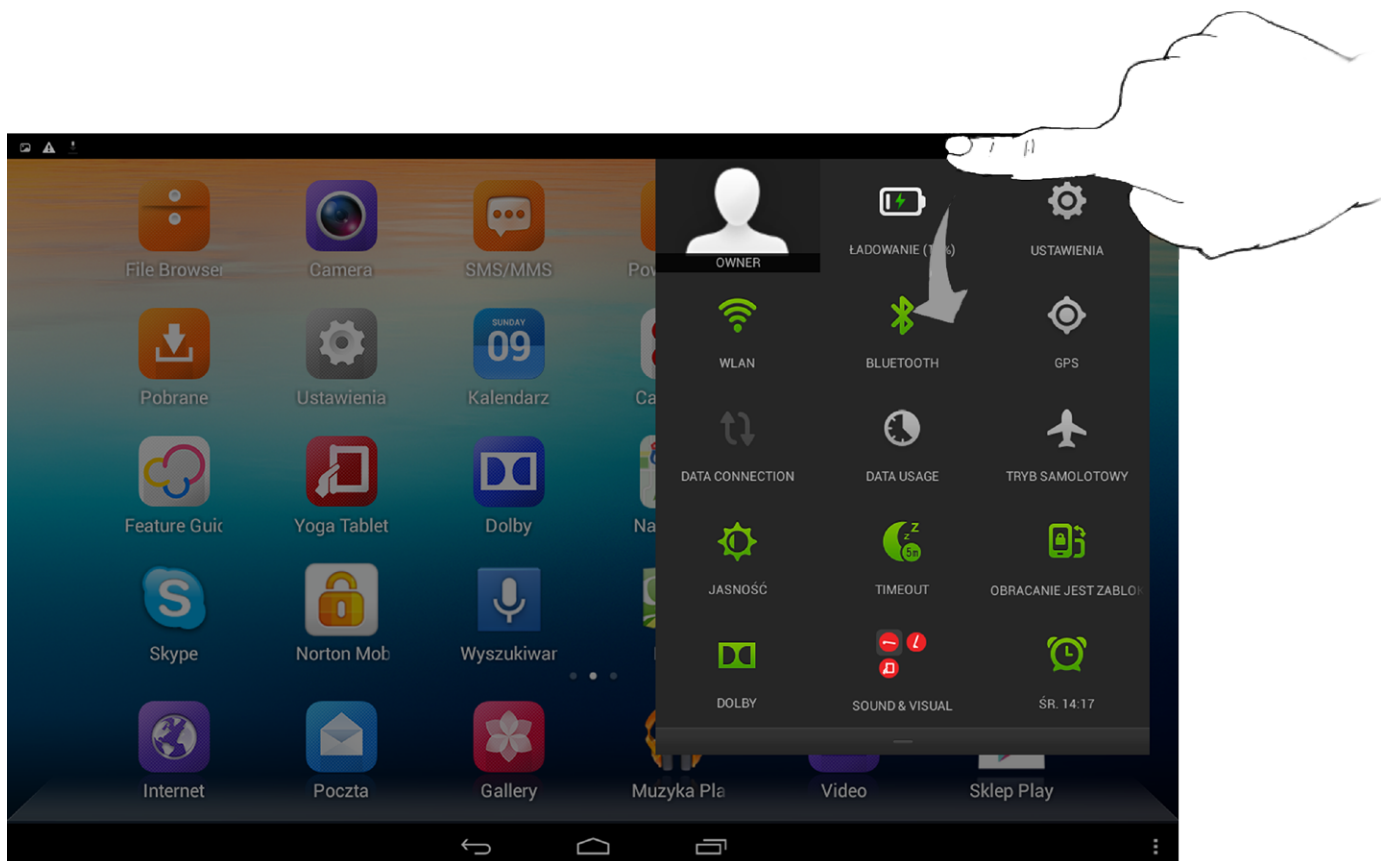
Przemieszczaj się pomiędzy ekranami przesuwając w poprzek wyświetlacza. Ikony można przenosić pomiędzy panelami.

1-8 Pasek stanu

Wszelkie komunikaty systemu będą wyświetlone na pasku stanu.


Na pasku stanu wyświetlane są informacje o połączeniach WLAN, sile odbieranego sygnału, poziomie mocy, stanie naładowania baterii oraz inne powiadomienia.

Rozwiń pasek stanu, aby wyświetlić panel powiadomień, który zawiera przełącznik trybu samolotowego, skrót do ustawień WLAN, skrót do ustawień GPS, przełącznik funkcji automatycznego obracania ekranu, pasek narzędzi regulacji jasności, skrót do menu Ustawienia i inne.



1-9 Ostatnio używane aplikacje

Tablet zapamiętuje ostatnio używane aplikacje.

Stuknij  , aby wyświetlić listę ostatnio używanych aplikacji. Stuknij aplikację z listy, aby ją otworzyć.

1-10 Zarządzanie aplikacjami

Przesuń palcem po ekranie głównym, aby wyświetlić listę aplikacji.



Stuknij kolejno opcje



Ustawienia > **URZĄDZENIE** > **Aplikacje**, aby zarządzać wszystkimi aplikacjami.

Odinstaluj

1. Stuknij aplikację, którą chcesz odinstalować, na karcie **POBRANE**.
2. Stuknij opcję **Odinstaluj** widoczną u góry.
3. Naciśnij przycisk **OK**.

Zatrzymywanie uruchomionej aplikacji

1. Stuknij kartę **URUCHOMIONE**.
2. Stuknij uruchomioną aplikację, której działanie ma zostać zatrzymane.
3. Wybierz opcję **Zatrzymaj**.








1-11 Wprowadzanie tekstu

Tekst można z łatwością wprowadzać za pomocą wirtualnej klawiatury bezpośrednio z ekranu dotykowego, na przykład podczas dodawania danych kontaktowych w aplikacji Kontakty lub wpisując i edytując SMS-y. Na ekranie dotykowym można wprowadzać bezpośrednio litery alfabetu łacińskiego oraz symbole numeryczne.

Wirtualna klawiatura

Stuknij  na dolnym pasku, aby ukryć wirtualną klawiaturę. Stuknij pole wprowadzania tekstu, aby wyświetlić wirtualną klawiaturę.

Przełącz metodę wprowadzania

- Stuknij  / , aby przełączać pomiędzy literami i cyframi.
- Stuknij , aby wprowadzić wielką literę. Lub stuknij i przytrzymaj  aż zmieni się w , aby włączyć funkcję Caps Lock. Stuknij ponownie, aby wyłączyć funkcję.
- Aby wprowadzić symbol, stuknij i przytrzymaj klawisz, dopóki nie zostanie wyświetlone niebieskie okno podręczne, a następnie przeciągnij palcem dożądanego symbolu.
- W trybie wprowadzania liczb stuknij , aby wprowadzać symbole i znaki specjalne.
Stuknij , aby wrócić do trybu wprowadzania liczb.

Opcje wprowadzania

- Stuknij kolejno  **Ustawienia** > **OSOBISTE** > **Język i wprowadzanie danych**, aby otworzyć menu **KLAWIATURA I METODY WPROWADZANIA DANYCH**. W tym menu można wybrać opcje **Klawiatura Google** lub **Pisanie głosowe Google**.





2-1 Przeglądarka

Aby uzyskać dostęp do Internetu za pomocą przeglądarki internetowej, niezbędna jest obsługa funkcji sieciowych. Jeżeli masz problemy z dostępem do sieci, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem sieci lub dostawcą usługi.

Przeglądarka internetowa tabletu umożliwia dostęp do Internetu za pośrednictwem sieci WLAN lub 3G, do użytku biznesowego i/lub osobistego.



Stuknij opcję **Przeglądarka** na ekranie głównym, aby otworzyć przeglądarkę.

Przeglądarka obsługuje następujące funkcje:


Wprowadzanie adresów sieci Web

Stuknij pasek adresu i wprowadź adres sieci Web za pomocą podręcznej klawiatury wirtualnej.




Stuknij **Go** na klawiaturze wirtualnej, aby otworzyć stronę sieci Web.


Zamykanie przeglądarki

Stuknij  na dolnym pasku, aby zamknąć przeglądarkę i powrócić do Ekranu głównego.

Zarządzanie stronami sieci Web w przeglądarce

Stuknij  , aby otworzyć interfejs zarządzania przeglądarką, za pomocą którego można na odpowiednich kartach zarządzać zakładkami, historią stron odwiedzanych w Internecie oraz zapisanymi stronami odczytywanymi w trybie offline.

ZAKŁADKI:

Wyświetla listę wszystkich dostępnych stron sieci Web, które zostały dodane do listy **ZAKŁADKI**. Aby dodać zakładkę, stuknij  , aby dodać bieżącą stronę sieci Web do listy **ZAKŁADKI**. Aby edytować zakładkę, stuknij i przytrzymaj zakładkę, aby otworzyć okno podręczne. W oknie można otworzyć, edytować, kopiować, udostępniać lub usuwać wybraną stronę sieci Web, utworzyć do niej skrót, ustawić ją jako swoją stronę główną lub wykonać inne czynności.



HISTORIA:

Wyświetla listę wszystkich ostatnio odwiedzonych stron sieci Web.

ZAPISANE STRONY:

Wyświetla listę wszystkich stron sieci Web zapisanych, aby umożliwić odczyt w trybie offline.

Przeglądanie na kartach



Ta opcja umożliwia otwieranie kilku stron sieci Web w tym samym oknie, zwiększając przyjemność z surfowania po sieci. Stuknij  , aby otworzyć nową kartę. Aby przejść do kolejnej strony sieci Web, wystarczy stuknąć kartę na której jest otwarta. Stuknij  na karcie, aby ją zamknąć.

Funkcje dodatkowe


Odśwież: Stuknij  , aby ręcznie odświeżyć stronę sieci Web.

Wstecz/Dalej: Stuknij  lub  , aby powrócić do poprzedniej strony lub przejść do następnej.

Zaznacz tekst: Zaznacz cały tekst lub zaznacz tekst na bieżącej stronie w celu skopiowania, udostępnienia, znalezienia lub przeszukiwania stron sieci Web.

Dodaj/Edytuj zakładki: Stuknij  , aby utworzyć zakładkę na bieżącej stronie. Stuknij  , aby zarządzać zakładkami.



Więcej opcji: Stuknij , aby wyświetlić listę opcji. Dostępne opcje: Odśwież, Zatrzymaj, Strona główna, Zamknij, Nowa karta incognito, Zapisz do odczytu offline, Udostępnij stronę, Znajdź na stronie, Zażądaj pełnej wersji strony, Nowa karta, Informacje o stronie, Ustawienia i Informacje.

Powiększ/Zmniejsz stronę: Umożliwia ręczne dopasowanie strony do rozmiaru ekranu oraz powiększanie/zmniejszanie strony poprzez rozsuniecie palca wskazującego i kciuka lub przysunięcie ich do siebie.

Rozdział 01: Informacje ogólne o tablecie
YOGA TABLET 10



Rozdział 03: Aplikacje



Rozdział 03 Aplikacje

- 3-1 Kalkulator
- 3-2 Kalendarz
- 3-3 Aparat
- 3-4 Zegar
- 3-5 Poczta e-mail
- 3-6 Galeria

Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.


3-1 Kalkulator

Aby uruchomić kalkulator, stuknij opcję **Kalkulator** na liście aplikacji.

3-2 Kalendarz

Aby otworzyć kalendarz, stuknij opcję **Kalendarz** na liście aplikacji.

Nowe wydarzenie kalendarza

Stuknij  w widoku **Kalendarz**, aby utworzyć nowe wydarzenie. Nowe wydarzenie można także utworzyć stukając i przytrzymując określony czas w widoku Tygodnia lub Dnia.

Zarządzanie wydarzeniami kalendarza

Można przełączać się między widokiem **Dzień**, **Tydzień**, **Miesiąc** oraz **Terminarz**, stukając odpowiednią kartę u góry strony.

Widok **Dzień**: Stuknij i przytrzymaj wydarzenie w widoku Dzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.

Widok **Tydzień**: Stuknij i przytrzymaj wydarzenie w widoku Tydzień, aby wyświetlić, edytować lub usunąć wydarzenie.

Widok **Miesiąc**: Zarządzaj wydarzeniami w widoku tygodnia z widoku Miesiąc,

dotykając dowolną datę w widoku miesiąca.

Widok **Terminarz**: Stuknij, aby wyświetlić wydarzenia w zakresie dat.


UWAGA: W dowolnym widoku aplikacji **Kalendarz** można łatwo powrócić do bieżącego dnia/tygodnia/miesiąca, stukając przycisk **DZISIAJ** u góry strony.

3-3 Aparat

Stuknij pozycję **Aparat** na liście aplikacji, aby otworzyć interfejs aparatu. W tym interfejsie można wykonać następujące czynności:


Przełącz aparaty

Tablet jest wyposażony w aparat przedni/tylny. W interfejsie zdjęcia/filmu

video stuknij  , aby przełączać pomiędzy aparatem przednim i tylnym.

Przełącz tryby aparatu

W tablecie dostępnych jest kilka trybów aparatu. W interfejsie aparatu dotknij

 , aby przełączać między trybami HDR, Panorama, MAV, Automatyczne wykrywanie scenerii, wykrywanie uśmiechu itp.

Zdjęcia

Robienie zdjęć

W interfejsie zdjęć stuknij  , aby wykonać zdjęcie.

Stuknij  , aby ustawić właściwości aparatu.



Ekspozycja



Efekt koloru



Tryb sceny



Balans bieli



Pamięć masowa

Wyświetlanie zdjęć

Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie zdjęć, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.

Lokalizacja zapisu zdjęć



Wszystkie wykonane zdjęcia zostaną zapisane w aplikacji **Galeria**. Stuknij



opcję **Galeria** na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć. Zdjęcia można przeglądać według **Albumów**, **Lokalizacji** lub **Godziny**.

Wideo

Nagrywanie wideo



Stuknij  w interfejsie filmów wideo, aby rozpocząć nagrywanie, lub stuknij , aby zatrzymać nagrywanie.

Wyświetlanie wideo

W prawym dolnym rogu interfejsu aparatu będzie wyświetlana miniatura ostatniego nagrania wideo. Stuknij obraz, aby otworzyć odtwarzacz wideo.

Zdjęcia panoramiczne

Wykonywanie obrazów panoramicznych

W interfejsie zdjęć panoramicznych stuknij opcję , aby rozpocząć wykonywanie zdjęcia panoramicznego. Powoli poruszaj tabletem. Ponownie dotknij , aby zakończyć wykonywanie zdjęcia. Cała scena objęta panoramą będzie uchwycona na jednym zdjęciu.

Wyświetlanie zdjęć

Stuknij podgląd zdjęcia na interfejsie panoramy, aby otworzyć interfejs przeglądania zdjęć. Można ustawić i odtwarzać pokazy slajdów ze zdjęciami.

Lokalizacja zapisu zdjęć

Wszystkie wykonane zdjęcia panoramiczne zostaną zapisane w aplikacji



Galeria. Stuknij opcję **Galeria** na ekranie głównym, aby otworzyć listę wszystkich wykonanych zdjęć.

3-4 Zegar

Aby otworzyć zegar, stuknij opcję **Zegar** na liście aplikacji.



Aby dodać alarm, stuknij kolejno kartę **> Dodaj alarm.** Po zakończeniu edytowania alarmu stuknij przycisk **OK**, aby aktywować alarm.

Aby ponownie uruchomić ustawiony już alarm, przeciągnij pasek suwaka w prawą stronę.

Gdy alarm zostanie wyemitowany, przeciągnij pole alarmu do obszaru **Zatrzymaj alarm**, aby go wyłączyć, lub do obszaru **Alarm za 5 minut**, aby opóźnić go o pięć minut.

3-5 Poczta e-mail

Aby korzystać ze skrzynki odbiorczej w tablecie, wymagana jest obsługa sieci. Jeżeli masz problemy z dostępem do sieci, skontaktuj się bezpośrednio z operatorem sieci lub dostawcą usługi.



Stuknij opcję **E-mail** na liście aplikacji.

3-6 Galeria



Stuknij opcję **Galeria**, aby otworzyć aplikację Zdjęcia i wyświetlić zdjęcia zapisane w tablecie YOGA TABLET 10. Na stronie głównej aplikacji Zdjęcia w lewym górnym rogu zdjęcia są wyświetlane automatycznie jako **Albumy**. Można wybrać sposób wyświetlania zdjęć według **Albumów**, **Lokalizacji** lub **Godziny**.



- 4-1 SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE
- 4-2 URZĄDZENIE
- 4-3 OSOBISTE
- 4-4 KONTA
- 4-5 SYSTEM



Stuknij pozycję  **Ustawienia** na liście aplikacji, aby otworzyć interfejs Ustawienia.

4-1 SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE

Ten moduł ustawień obejmuje: **Zarządzanie kartą SIM, WLAN, Bluetooth, Użycie danych i Więcej...** (Tryb samolotowy, VPN, Sieci mobilne, Internet USB i Hotspot osobisty).

Zarządzanie kartą SIM

To ustawienie umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji karty SIM, połączenia transmisji danych i danych w roamingu.

DANE KARTY SIM: Możliwe jest włączanie/wyłączanie funkcji karty SIM, edycja nazwy karty SIM, wprowadzenie numeru telefonu oraz wyświetlanie części numeru.



USTAWIENIA DOMYŚLNE: Wybór tej opcji powoduje włączenie łącza przesyłu danych.

USTAWIENIA OGÓLNE: Wybór tej opcji umożliwia przesyłanie danych w roamingu oraz wyświetlanie przypomnienia o roamingu.

WLAN




To ustawienie umożliwia włączanie/wyłączanie połączeń WLAN.

Gdy włączona jest funkcja WLAN, tablet będzie automatycznie skanować otoczenie w poszukiwaniu dostępnych sieci bezprzewodowych i wyświetlać je na liście sieci WLAN.

Ikona stanu sieci  wskazuje, że sieć nie wymaga hasła i możliwe jest bezpośrednie połączenie z nią. Natomiast ikona  wskazuje, że sieć została zaszyfrowana i można się z nią połączyć wyłącznie po wprowadzeniu wymaganego hasła.

Można wybrać dowolną sieć z listy. Po wybraniu sieci dotknij opcję **Połącz**, aby uzyskać bezpośrednie połączenie. Ewentualnie zaznacz pole wyboru obok opcji **Pokaż opcje zaawansowane**, aby dostosować ustawienia proxy i IP w podręcznym polu tekstowym, a

następnie stuknij **Połącz**, aby nawiązać połączenie z siecią. Możesz także wybrać opcję **Dodaj sieć**, aby dodać sieć ręcznie. 

- Stuknij kolejno  > **Kod PIN dla WPS**, aby za pomocą kodu PIN dodać klienta WPS.
- Stuknij kolejno  > **WLAN Direct**, aby zezwalać aplikacjom na łączenie się z urządzeniami znajdującymi się w pobliżu bez konieczności połączenia z siecią lub przenośnym punktem dostępu.
- Stuknij kolejno  > **Zaawansowane**, aby przejść do zaawansowanych ustawień WLAN.
 - **Powiadomienie sieciowe:** Po uruchomieniu tej opcji system będzie powiadamiać o dostępności otwartych sieci.
 - **Pozostaw sieć WLAN włączoną w trybie uśpienia:** Można ustawić zasady łączności z siecią WLAN w trybie uśpienia na **Zawsze**, **Tylko gdy podłączony** lub **Nigdy (zwiększa użycie danych)**.
 - **Optymalizacja WLAN:** Włączenie tej opcji powoduje, że system minimalizuje użycie baterii, gdy włączona jest sieć WLAN.

Bluetooth

Umożliwia ustanowienie połączenia bezprzewodowego z dowolnym innym urządzeniem obsługującym technologię Bluetooth z wykorzystaniem technologii Bluetooth. Do przykładowych urządzeń obsługujących technologię Bluetooth należą słuchawki stereofoniczne, klawiatura, itp.

Ze względu na to, że urządzenie obsługujące Bluetooth komunikuje się z innymi urządzeniami za pośrednictwem fal radiowych, nie trzeba ustawiać tabletu bezpośrednio w kierunku drugiego urządzenia. Należy jednak pamiętać, że połączenie Bluetooth może być czasem zakłócanie przez przeszkody, takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne.

Tablet obsługuje technologię V4.0 Bluetooth. Aby zapewnić skuteczne działanie tabletu oraz innego urządzenia z funkcją Bluetooth, należy korzystać wyłącznie z akcesoriów zatwierdzonych przez Lenovo i zgodnych z tabletem. Należy także sprawdzić u producenta drugiego urządzenia, czy urządzenie jest kompatybilne z tabletem.

W niektórych przypadkach stosowanie funkcji Bluetooth może być ograniczone. Skontaktuj się z organami lokalnymi lub dostawcą usług.

Korzystanie z aplikacji wymagających technologii Bluetooth lub uruchamianie takich aplikacji w tle powoduje szybsze zużycie mocy baterii tabletu i zmniejsza trwałość użytkową baterii.

• **WYSZUKAJ URZĄDZENIA:** Po uruchomieniu funkcji Bluetooth tablet automatycznie wyświetli listę wszystkich urządzeń obsługujących technologię Bluetooth wykrytych w zasięgu skutecznym (tj. wykona skanowanie w poszukiwaniu urządzeń).

Stukając opcję  , można zmienić następujące ustawienia Bluetooth:

- **Zmiana nazwy tabletu:** Zmień nazwę tabletu.
- **Czas widoczności:** Określ, jak długo urządzenie ma być widoczne.
- **Pokaż odebrane pliki:** Zaznacz, by wyświetlić odebrane pliki.
- **Zaawansowane ustawienia :** Można włączyć serwer FTP i ustawić zezwolenia. Można też włączyć raporty bliskości.

Użycie danych

Możesz sprawdzić stan użycia danych w określonym czasie.

Stukając opcję  , można wprowadzić następujące ustawienia:

- **Roaming danych:** Zaznacz, aby zezwolić na roaming danych.
- **Ogranicz dane w tle:** Zaznacz, aby ograniczyć mobilne dane w tle.
- **Automatyczna synchronizacja danych:** Zaznacz, aby automatycznie synchronizować dane.
- **Pokaż użycie WLAN:** Zaznacz, aby pokazać użycie danych WLAN.
- **Przenośne punkty dostępu :** Wybierz sieci WLAN, które są przenośnymi punktami dostępu.

Więcej...

Tryb samolotowy: Gdy włączony jest Tryb samolotowy, wszystkie bezprzewodowe połączenia tabletu będą wyłączone.

VPN: Te ustawienia umożliwiają dodawanie i konfigurowanie różnych typów VPN (wirtualnych sieci prywatnych).

Sieci mobilne: Te ustawienia umożliwiają włączanie/wyłączanie łącza przesyłu danych i danych w roamingu, wybieranie trybu sieciowego, ustawianie nazw punktów dostępu oraz wybieranie operatora sieci.

Ustawianie nazw punktów dostępu

Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zakończyć konfigurację ustawień 3G. Po zakończeniu funkcja 3G będzie działać normalnie.

1. Przesuń palcem po ekranie głównym, aby otworzyć listę aplikacji.
2. Stuknij opcję **Ustawienia**.

3. Wybierz opcję **SIĘCI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE > Więcej... > Sieci mobilne > Nazwy punktów dostępu**.
4. Stuknij opcję **☰**, i wybierz **Nowy punkt dostępu**.
5. Skontaktuj się z operatorem 3G, aby uzyskać dane punktu dostępu, a następnie wpisz dane w polach tekstowych widocznych poniżej opcji **Edytuj punkt dostępu**.
6. Stuknij kolejno **☰** > **Zapisz** i uruchom **Przeglądarkę**, aby sprawdzić, czy funkcja sieci jest dostępna.

4-2 URZĄDZENIE

Dźwięk

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Dźwięk**, aby przejść do interfejsu ustawień dźwięku. Ustawienia dźwięku obejmują **Automatyczne odtwarzanie po włączeniu**, **Głośność**, **DOLBY DIGITAL PLUS (Uruchom aplikację i Profil)** oraz **SYSTEM (Domyślne dźwięki powiadomień, Dźwięki dotyku, Blokada ekranu i Wibracja przy dotyku)**.

Głośność: Można ustawić głośność dźwięku multimedialnych, powiadomień i alarmów.

Uruchom aplikację: Stuknij, aby uruchomić aplikację DOLBY DIGITAL PLUS.

Profil: Można wybrać profil z rozwijanej listy.

Domyślne dźwięki powiadomień: Można wybrać domyślny dźwięk powiadomień z **Eksploratora plików ES** lub **Galerii multimedialnych**.

Wyświetlacz

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Wyświetlacz**, aby przejść do interfejsu ustawień ekranu. Ustawienia ekranu obejmują: **PERSONALIZUJ (Powiadomienia dotycząca blokowania ekranu i Tapeta)** oraz **Wyświetlacz (Jasność, Wygaszacz ekranu, Rozmiar czcionki, Uśpienie i Wyświetlacz bezprzewodowy)**.

Tapeta: Umożliwia wybranie jako tła dowolnego zdjęcia z aplikacji **Eksploratora plików ES**, **Galerii**, folderu **Animowanych tapet**, i obszaru **Tapety**.

Jasność: Jasność można dostosować ręcznie lub wybrać opcję **Jasność automatyczna**, która umożliwia automatyczne dostosowanie jasności wyświetlacza tabletu do oświetlenia otoczenia. Można również wybrać pozycję **Podświetlenie ekonomiczne**, aby oszczędzać energię.

Wygaszacz ekranu: Wygaszacz ekranu pozwala na wyświetlanie na ekranie tabletu przydatnych i ciekawych informacji, kiedy urządzenie jest bezczynne lub zadokowane.

Rozmiar czcionki: Ta opcja umożliwia wybranie rozmiaru czcionki tekstu wyświetlanego na ekranie. Można ustawić rozmiar **Mały**, **Normalny**, **Duży** lub **Bardzo duży**.

Uśpienie: Ta opcja umożliwia wybranie czasu, przez jaki ekran tabletu będzie pozostawał aktywny w czasie bezczynności, przed założeniem automatycznej blokady w celu oszczędzania energii. Można ustawić czas na **15 sekund**, **30 sekund**, **1 minutę**, **2 minuty**, **5 minut**, **10 minut** lub **30 minut**. Można też wybrać opcję **Nigdy**, aby tablet był zawsze wybudzony.

Bezprzewodowy wyświetlacz: Ta opcja pozwala podłączyć urządzenie do większego ekranu za pomocą sieci WLAN.

Pamięć masowa

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Pamięć masowa**, aby wyświetlić wewnętrzną pamięć masową, łączną ilość miejsca oraz zewnętrzne urządzenie pamięci masowej USB.

Metoda obliczania pojemności nominalnej: 1 GB=1 000 MB=1 000 000 KB=1 000 000 000 bajtów

Metoda obliczania systemu operacyjnego: 1 GB=1 024 MB=1 048 576 KB=1 073 741 824 bajtów

Sam system zajmuje pewną przestrzeń pamięci, dlatego dostępna przestrzeń będzie mniejsza niż obliczona.

Stuknij opcję **☰** > **Połączenie przez USB**, by włączyć pamięć USB, włączyć opcję USB MTP/PTP lub zmienić tryb połączenia na ładowanie. Można także podłączyć tablet do komputera jako wirtualny CD-ROM.

Bateria

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIA > Bateria**, aby sprawdzić stan użycia baterii, pozostałą ilość energii oraz historyczne dane dotyczące użycia baterii.

Aplikacje

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > URZĄDZENIE > Aplikacje**, aby w łatwy sposób zarządzać wybranymi aplikacjami oraz je usuwać.

Można także filtrować wszelkie działające aplikacje lub aplikacje dostarczane przez zewnętrznych producentów na liście aplikacji.

Po wybraniu aplikacji możesz wyświetlić jej szczegóły oraz powiązane informacje. Możliwe jest także wykonanie takich czynności, jak: **Wymuś zatrzymanie**, **Odinstaluj**, **Wyczyść pamięć podręczną**, **Wyczyść dane** i inne.

4-3 OSOBISTE

Ustawienia obejmują: **Dostęp do lokalizacji**, **Zabezpieczenia**, **Język i wprowadzanie danych** i **Kopia zapasowa i resetowanie**.

Dostęp do lokalizacji

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > OSOBISTE > Dostęp do lokalizacji**, aby zezwolić aplikacjom na dostęp do danych o lokalizacji i określić, w jaki sposób tablet wyszukuje swoją pozycję.

Satelity GPS: Określaj swoją lokalizację za pomocą systemu GPS.

Lokalizacja przy użyciu sieci WLAN i sieci mobilnej: Umożliwia aplikacjom wykorzystywanie usług lokalizacyjnych Google do szybszego określania szacunkowej pozycji.

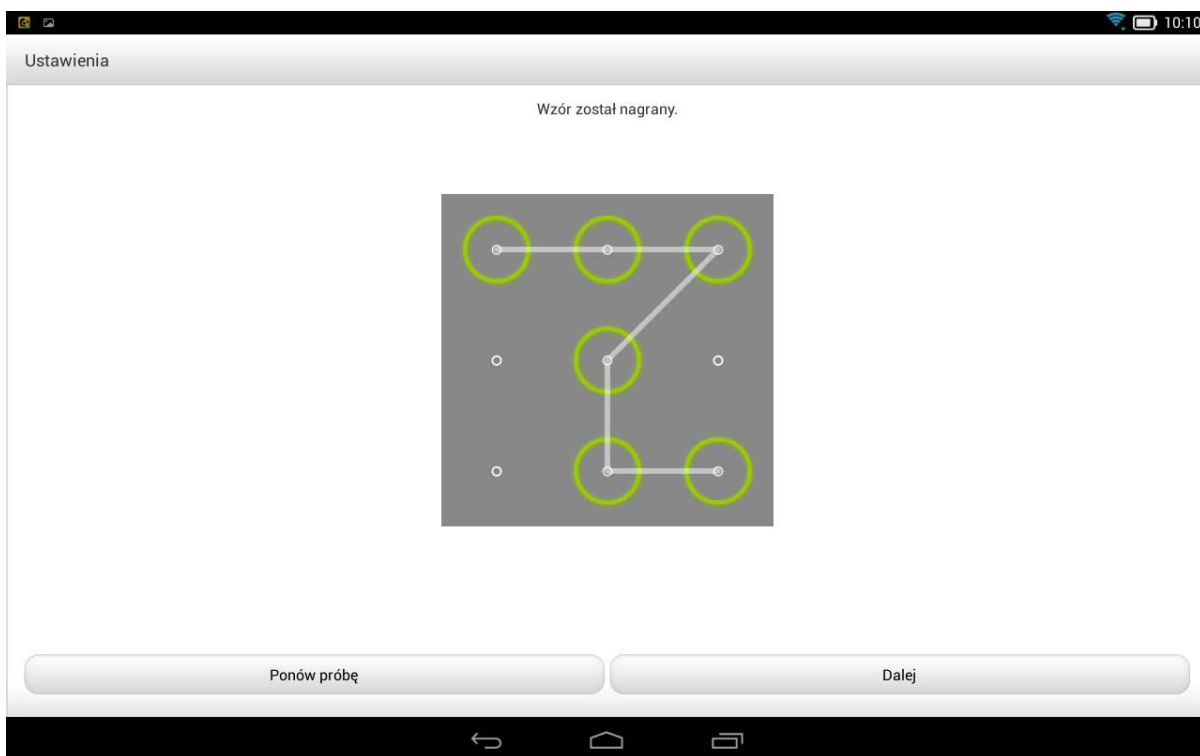
Bezpieczeństwo

Stuknij kolejno opcje **Ustawienia > OSOBISTE > Zabezpieczenia**, aby uzyskać dostęp do ustawień zabezpieczeń, które obejmują pozycje: **ZABEZPIECZENIA EKRANU**, **SZYFROWANIE**, **BLOKADA KARTY SIM**, **HASŁA**, **ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM** i **MAGAZYN POŚWIADCZEŃ**.

ZABEZPIECZENIA EKRANU: Ta opcja umożliwia ustawienie metody blokowania ekranu oraz informacji o właścicielu wyświetlanych na ekranie blokady.

- **Blokada ekranu:** Wyświetlacz można odblokować na cztery sposoby: **Suwak**, **Rozpoznawanie twarzy**, **Wzór**, **PIN** i **Hasło**. Blokadę ekranu można również wyłączyć wybierając opcję **Brak**.

Stuknij opcję **Wzór**, przeczytaj instrukcję na ekranie i dotknij opcję **Dalej**. Przesuń palcem po ekranie (zgodnie z ilustracją), aby wprowadzić wzór odblokowywania. Po ustawieniu wzoru odblokowywania możliwe będzie włączenie lub wyłączenie opcji **Uwidocznij wzór**.



Po ustawieniu i uaktywnieniu funkcji odblokowywania wzorem w każdej sytuacji, gdy wyświetlacz będzie wymagał odblokowania wyświetlana będzie klawiatura odblokowywania. Wykonaj palcem na klawiaturze rysunek odpowiadający zaprogramowanemu wzorowi. Ekran zostanie odblokowany po prawidłowym wprowadzeniu zaprogramowanego wzoru.

Stuknij opcję **Rozpoznawanie twarzy**, by odblokować wyświetlacz po wykryciu Twojej twarzy.

Stuknij opcję **PIN**, aby wprowadzić kod PIN (co najmniej 4 cyfry), który będzie używany do odblokowywania wyświetlacza.

Stuknij opcję **Hasło**, aby wprowadzić hasło (co najmniej 4 znaki), które będzie używane do odblokowywania wyświetlacza.

- **Dane właściciela:** Wprowadź tekst, który ma się wyświetlać na ekranie blokady.

BLOKADA KARTY SIM: Ustaw blokadę karty SIM, aby wprowadzać kod PIN przed użyciem tabletu. Można też wybrać opcję zmiany kodu PIN karty SIM.

HASŁA: Ta opcja umożliwia uwidocznienie lub ukrycie wpisywanego hasła. Jeżeli pole wyboru jest zaznaczone, hasło będzie widoczne. Jeżeli jest odznaczone, wprowadzane hasło będzie wyświetlane tylko jako symbole ****, dzięki czemu będzie bezpieczniejsze.

ADMINISTRACJA URZĄDZENIA: Wybór umożliwia zarządzanie tabletem oraz zezwolenie na instalację aplikacji niedostępnych w powszechnej sprzedaży.

- **Administratorzy urządzenia:** Te funkcje nie są dostępne dla zwykłych użytkowników. Z tych funkcji mogą korzystać tylko użytkownicy TsingMail, którzy wcześniej skonfigurowali odpowiednie ustawienia zabezpieczeń w swojej organizacji.

Funkcje te działają w połączeniu z Enterprise Policy Center (Lenovo Enterprise Policy Manager). Enterprise Policy Center jest wykonawcą zasad zabezpieczeń platformy Lenovo dla przedsiębiorstw. Za każdym razem gdy użytkownik włącza funkcję poczty i usług dla przedsiębiorstw Lenovo, Enterprise Policy Center zostanie włączone automatycznie. To umożliwia tabletowi akceptowanie zasad zabezpieczeń ustanowionych przez dział informatyczny organizacji użytkownika, na przykład obowiązkowych wygaszaczy ekranu ze zastrzoną ochroną hasłem. Włączenie tych funkcji umożliwia także akceptowanie przez tablet instrukcji zarządzania z działu informatycznego firmy użytkownika, na przykład pozwalając na zdalne usuwanie danych i resetowanie urządzenia.

- **Nieznane źródła:** Wybierz tę opcję, aby umożliwić instalację aplikacji spoza serwisu Market.
- **Zweryfikuj aplikacje:** Wybór tej opcji powoduje uniemożliwienie instalacji lub wyświetlenie ostrzeżenia poprzedzającego instalację aplikacji, które mogą okazać się szkodliwe.

PAMIĘĆ POŚWIADCZEŃ: Ta funkcja umożliwia tabletowi dostęp do stron sieci Web oraz sieci LAN, w przypadku których wymagany jest określony certyfikat zabezpieczeń lub inny certyfikat.

- **Zaufane poświadczenia:** Wybierz tę opcję, aby wyświetlić wszystkie zaufane certyfikaty urzędu certyfikacji.
- **Instaluj z pamięci masowej:** Instaluje certyfikaty z pamięci masowej.
- **Wyczyść poświadczenia:** Wybierz tę opcję, aby usunąć wszystkie aktualnie zapisane certyfikaty.

Język i wprowadzanie danych

Język: Wybierz język, którego chcesz używać do obsługi tabletu.

Sprawdzanie pisowni: Włączanie i wyłączanie poprawy pisowni.

Słownik osobisty: Umożliwia dodawanie nowych słów lub terminów do słownika tabletu.

KLAWIATURA I METODY WPROWADZANIA: Ta opcja umożliwia wybranie i ustawienie metody wprowadzania danych (w tym **Domyślna**, **Klawiatura Google** i **Pisanie głosowe Google**).

MOWA: Ta opcja umożliwia konfigurację ustawień wyszukiwania głosowego oraz ustawień

ogólnych funkcji przekształcania tekstu na głos.

MYSZ/TOUCHPAD: Ta opcja pozwala dostosować prędkość wskaźnika.

Kopia zapasowa i resetowanie

Opcja umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych, czyszczenie wszystkich licencji DRM oraz przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych tabletu.

4-4 KONTA

Dodaj konto

Można dodać kilka kont, np. firmowych, poczty e-mail itp.

4-5 SYSTEM

Data i godzina

Te ustawienia umożliwiają wprowadzenie opcji związanych z czasem, na przykład czas systemu.

Można włączyć automatyczną aktualizację godziny i stref czasowych za pośrednictwem sieci (wymaga to obsługi funkcji sieciowych), wybrać strefę czasową, ustawić określoną datę i godzinę oraz ustawić format wyświetlania daty i godziny.

Zaplanuj włączenie i wyłączenie zasilania

To ustawienie umożliwia ustawienie czasu automatycznego włączenia i wyłączenia oraz trybu powtarzania.

Ułatwienia dostępu

USŁUGI: Ta opcja umożliwia włączenie funkcji Talkback.

SYSTEM: Ta opcja umożliwia ustawienie gestów powiększenia i dużego tekstu, funkcji przekształcania tekstu na głos, czasu opóźnienia dotknięcia i przytrzymania, jak również zezwalania na instalację skryptów sieci Web oraz włączania i wyłączania automatycznego obrotu ekranu.

Inteligentny pasek boczny

Przeciągnij ekran od brzegu do środka, by wywołać pasek, z którego można wybrać tryb tabletu (**Tryb odchylony**, **Tryb stojący** lub **Tryb trzymania**) lub skrót niektórych aplikacji (Galeria, Dolby, E-mail itp.).

Możesz wybrać opcję **Automatycznie** lub **Ręcznie**, by wywołać pasek automatycznie lub ręcznie. Możesz też wybrać opcję **Wył.**, by wyłączyć pasek boczny.

Informacje o tablecie

Ta opcja umożliwia wyświetlenie takich danych, jak: **Aktualizacje systemu**, **Stan**, **Informacje prawne**, **Numer modelu**, **Wersja systemu Android**, **Wersja pasma podstawowego**, **Wersja jądra**, **Numer kompilacji**, **Wersja oprogramowania** i **Wersja sprzętu**.





www.lenovo.com

lenovo